

CS-200

保温切割台



• HALO HEAT... 光环加热是通过保温切割台表面传递热量的可控制、均匀的热源。



- 装有两盏固定灯，为食物表面提供更多的热量，以便更好地控制环绕食物表面的温度。
- 可保持适当、安全的食用温度，无需进一步烹调。
- 台座表面有凹槽，便于收集滴下的汁液。
- 砧板可移动，干净卫生，汤汁导槽。经过NSF和USDA的认证。
- 适于放在HALO HEAT烹调 and 保温烤箱以及加热保温柜的顶部，也适于放在任何台面上。
- 透明玻璃挡板，可简单滑装到位，符合新NSF挡板规范。
- 节能。

CS-200保温切割台由18号不锈钢制成，带有一(1)个ON/OFF电源开关和一(1)个指示灯。加热台底座上有一(1)个三位启动开关(可切换控制低/中/高温)。烧烤台的250瓦红外加热灯由一(1)个ON/OFF开关控制。外表面有凹槽，便于收集汁液，保温切割台上有一(1)组25毫米的支脚和一(1)个550毫米 x 550毫米 x 13毫米的砧板。烧烤台可装配/或不装配了一个透明玻璃挡板。该装置有外边框，可以轻松地滑动到位。


CS-200热食盘: 有两盏灯的保温切割台

CS-200/S热食盘: 有两盏灯和一个透明玻璃挡板的保温切割台



其它配件

- 切割固定装置
- 砧板

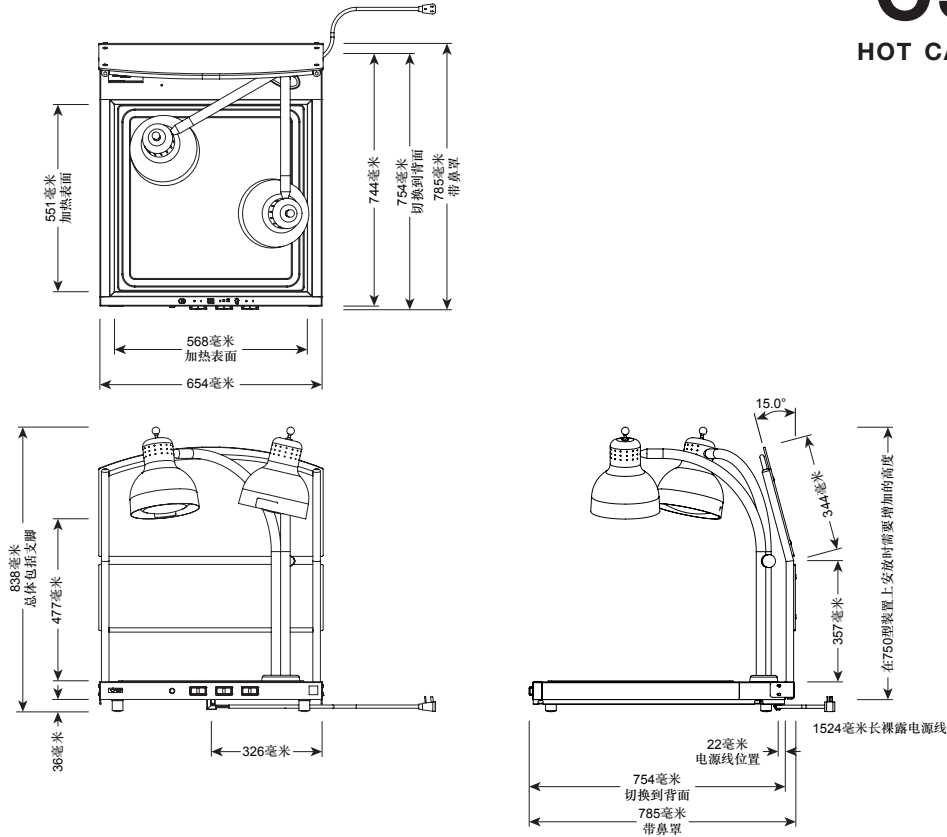




尺寸: (高 X 宽 X 深)	
CS-200:	838毫米 x 654毫米 x 754毫米
CS-200/S:	838毫米 x 654毫米 x 785毫米

产品\平盘容量
最大重量为32千克

安装要求
必须将保温切割台平放安装。为使其免受不良影响，勿将它安装在有蒸汽、油脂、滴水、高温或任何其它严重不利条件的区域。

堆叠配置
放在750-S 保温柜上
750-TH-II 或 /III 烹调和保温烤箱上
767-SK或SK/III 熏烤箱上
注意: 安装到750 & 767系列装置之前, 应取下橡胶支脚和垫片。

电气						
电压	相位	周期/频率	电流	功率	电线和插头	
120	1	60	6.3	.75		NEMA 5-15P 15A - 120V 插头
230	1	50/60	3.26	.75	 	CEE 7/7, 插头额定电压250V CH2-16P 插头额定电压250V

重量	
净重 27 kg	外箱尺寸 (长 x 宽 x 高) 889毫米 x 889毫米 x 1041毫米
装运重量 62 kg*	
*国内陆地运输信息。请联系厂家以了解出口重量和尺寸。	

注意
将保温切割台浸入或泡在水里所造成的损坏, 不在保修范围内。

选项&附件	
烧烤架	
<input type="checkbox"/> 上等肋排	HL-2635
<input type="checkbox"/> 牛后腿肉	4459
砧板	
<input type="checkbox"/> 全尺寸: 550毫米 x 550毫米 x 13毫米	BA-28066
<input type="checkbox"/> 全尺寸: 273毫米 x 550毫米 x 13毫米	BA-29244