

AS-250

低温电力 烹调保温烤箱



- HALO HEAT ...是可控制均匀的热源，能在整个烹调 and 保温过程中保持密闭式耐温功能。该设备能够 24 小时持续进行烹调工作，同时整块或切片式蛋白质类食物不易收缩，食物含水量更高，且保温时间极长。
- 在具有“一次性设置控制”的箱体内，装有烹调器、烘烤器、重热器和保温器，能更好分配工作量。
- 按时间或通过食物内部温度感应探头进行烹调工作，并在达到设置参数值时，自动从烹调模式转到保温模式。
- 八个可编程菜单按钮将您最喜爱的食谱存入储存器（烹调/保温/定时/探头设置点）。简化操作要求：只需放入食物，依次按下电源按钮、预置菜单按钮和启动按钮，就是这么简单。
- 清晰易于阅读的 LED 显示屏指示剩余烹调时间或编程操作参数的全范围。
- 通过探头烹调时，烤箱会保存食物探头感应到的最高和最低温度，从而确保以所需的温度烹调食物。

单箱体烤箱具有 20 号不锈钢外壳。箱门装有一个磁性门钩。箱内装有两 (2) 个配备八 (8) 个锅位（中心距为 35 mm）的可拆卸非磁不锈钢侧架、一 (1) 个非磁不锈钢丝搁架和一 (1) 个可拆卸不锈钢盛液盘。此外，箱内还装有一 (1) 个在不使用内部温度探头时放置该探头的探头架。每个装置都配备两 (2) 个 25 mm 高的底座支架。

电子控制包括 4 位数字 LED 显示器、开关键、烹调温度设置键（可调烹调温度范围为：93°-162°C、设置点为 1 分钟至 24 个小时的烹调时间控制键、可调设置点为 10°-91°C 的探头控制键以及可调保温范围为 15°-96°C 的保温温度键。控制器有八 (8) 个有锁定功能以及单次烹调 and 保温参数的可编程菜单键、保温模式递增计时器、操作状态指示灯和启动键。另外，控制器有内置式锁定功能，且为与电源供应器提供的线电压相适应，还配有电压转换功能。

□ AS-250: 型带电子控件的烹调保温烤箱

工厂安装选项

- 电气选择
 - ➔ 指定电压：
 - 125V
 - 230V
- 对于美国限制区域，烹调恒温限制器设置在 121°C。
 - 可根据订单指定需求订制。



其它功能

- 可堆叠设计
AS-250 上可放置一个相同的 AS-250
请订购适当的堆叠硬件。



适用于所有烹调 and 保温加热组件
(除劳务以外)。



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.


电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国/加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com

因产品会持续改进，我司会在不发出通知的情况下更改规格。


AS-250

低温电力 烹调保温烤箱

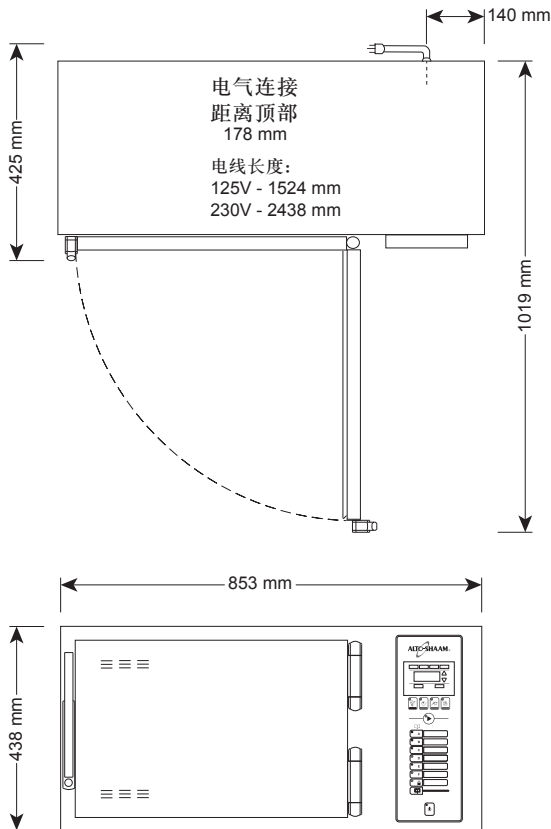

尺寸: 高 x 宽 x 深	
外部:	464 mm x 853 mm x 425 mm
内部:	346 mm x 559 mm x 330 mm

电气参数				
电压	相位	周期/赫兹	安培	千瓦
125	1	60	10.4	1.3
230	1	50/60	5.5	1.2



产品\锅容量	
最多 11 kg 最大容量: 9,5 L	
全尺寸锅:	烹调 1/1:
— (1) 个	530 mm x 325 mm x 65 mm

净空要求	
后面	76 mm
顶部	51 mm
每侧	25 mm

安装要求	
— 必须将烤箱平放安装。	
— 为使其免受不良影响, 勿将它安装在有蒸汽、油脂、滴水、极端温度或任何其它严重不利条件的区域。	

重量	
净重	29 kg
装货	45 kg
纸箱尺寸: (长 x 宽 x 高) 889 mm x 559 mm x 660 mm	

选件及配件	
<input type="checkbox"/> 上等肋排切割支架	HL-2635
<input type="checkbox"/> 不锈钢扁钢丝搁架	SH-2786
<input type="checkbox"/> 堆叠硬件	4928



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国/加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com

因产品会持续改进, 我司会在不发出通知的情况下更改规格。