



300-TH/III 低温电力烹调保温烤箱



• HALO HEAT ...是可控制均匀的热源，能在整个烹调 and 保温过程中保持密闭式耐温功能。该设备能够 24 小时持续进行烹调工作，同时整块或切片式蛋白质类食物不易收缩，食物含水量更高，且保温时间极长。

- 在具有“一次性设置控制”的箱体内部，装有烹调器、烘烤器、重热器和保温器，能更好分配工作量。
- 按时间或通过食物内部温度感应探头进行烹调工作，并在达到设置参数值时，自动从烹调模式转到保温模式。
- 无需安装抽油烟机、外部通风口和灭火系统（核对当地规范）。所排出的油烟低于美国保险商实验所规定的标准排量。
- 八个可编程菜单按钮将您最喜爱的食谱存入存储器（烹调/保温/定时/探头设置点）。简化操作要求：只需放入食物，依次按下电源按钮、预置菜单按钮和启动按钮，就是这么简单。
- 清晰易于阅读的 LED 显示屏指示剩余烹调时间或编程操作参数的全范围。
- 通过探头烹调时，烤箱会保存食物探头感应到的最高和最低温度，从而确保以所需的温度烹调食物。

单箱体烤箱具有 20 号不锈钢外壳。箱门装有一个磁性门钩。箱内装有两 (2) 个配备五 (5) 个锅位（中心距为 38 mm）的不锈钢侧架、两 (2) 个镀铬丝网架和一 (1) 个不锈钢盛液盘。此外，烤箱还包括一 (1) 套 13 mm 防滑橡胶垫脚和四 (4) 个提手。

高级控制包括 4 位数字 LED 显示器、开关键、烹调温度设置键（可调烹调温度范围为：93°-162°C、设置点为 1 分钟至 24 个小时的烹调时间控制键、可调设置点为 10°-90°C 的探头控制键以及可调保温范围为 15°-96°C 的保温温度键。控制器有八 (8) 个有锁定功能以及单次烹调 and 保温参数的可编程菜单键、保温模式递增计时器、操作状态指示灯和启动键。另外，控制器有内置式锁定功能，且为与电源供应器提供的线电压相适应，还配有电压转换功能。

300-TH/III 型：带有高级控制系统的低温烹调 and 保温烤箱

工厂安装选项

- 指定电压：
 - 120
 - 230
- 指定门扇：
 - 标准右手式门扇
 - 左手式门扇（可选）
- 指定探头：
 - 标准单点
 - 真空低温烹调（可选）



ANSI/NSF 4



IP X3

- HACCP 文件，数据记录器 [5015563]
 - 板载数据记录器技术能保持准确及时的记录贮存记录起止时间。
 - 记录起止温度。
 - 隔五分钟记录一次中间时间和温度。
 - USB 下载有助于在部门管理的个人电脑中保存记录。
 - 电子记录保持文件可以导入电子表格或其他类似软件，供报告和图表制备时使用。
 - 控制器将保存最新信息 30 天。
 - 如使用了预设置功能，将记录食物预置名称 (A-H)

其它功能

- 可堆叠设计
300-TH/III 烹调保温烤箱上可放置一个同样的烤箱或 300-S 保温箱。



适用于所有烹调 and 保温加热组件（除劳务以外）。




W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国./加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com

因产品会持续改进，我司会在不发出通知的情况下更改规格。

300-TH/III

电气烹调 and 保温烤箱

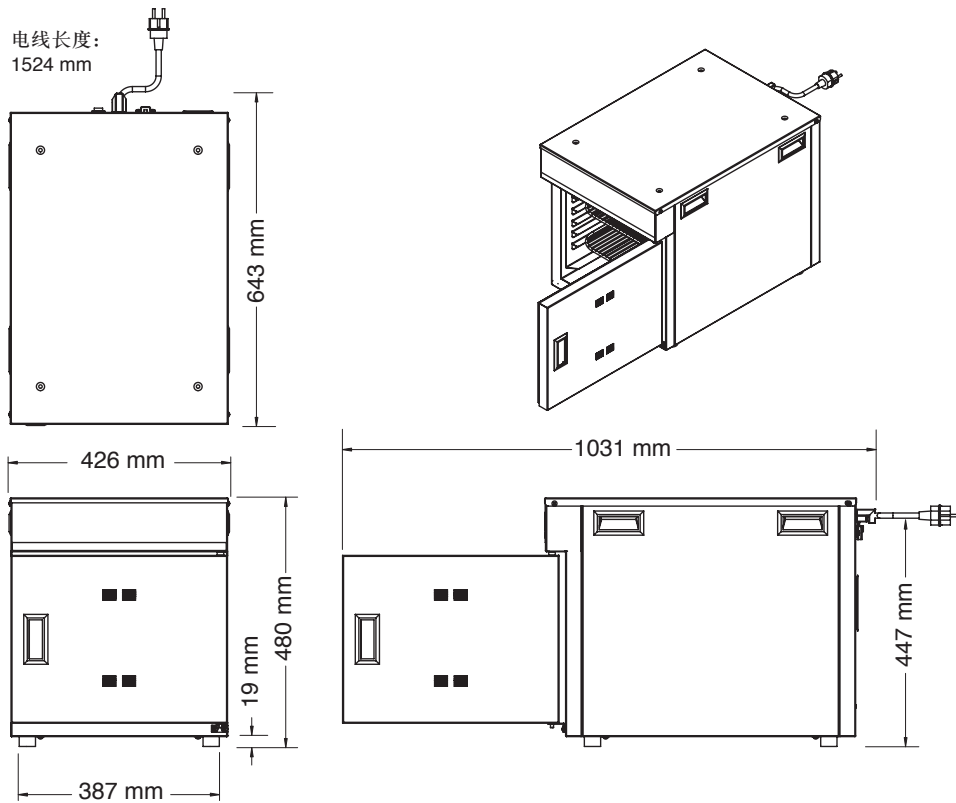

尺寸：高 x 宽 x 深
外部：480 mm x 426 mm x 643 mm
内部：305 mm x 348 mm x 546 mm

电器参数						
电压	相位	周期/赫兹	安培	千瓦	电线和插头	
120	1	60	6.7	80	NEMA 5-20P15A-125V 插头	
230	1	50/60	2.7	.62	CEE 7/7 220-230V 插头	

净空要求
后部距离发热设备 457 mm。为保护电子控制器，要在侧面留出足够的间隙，防止控制器区域的温度达到 60°C 或以上。

安装要求
<ul style="list-style-type: none"> 必须将烤箱平放安装。 为使其免受不良影响，勿将它安装在有蒸汽、油脂、滴水、极端温度或任何其它严重不利条件的区域。

容量
最多 16 kg 最大容量：28.5 L
全尺寸锅： 烹调 1/1:
三 (3) 个 530 mm x 325 mm x 65 mm
两 (2) 个 530 mm x 325 mm x 100 mm
仅置于不锈钢网架上
半尺寸锅：
六 (6) 个 265 mm x 325 mm x 65 mm
四 (4) 个 530 mm x 325 mm x 100 mm

重量
净重：31 kg 装货：59 kg
纸箱尺寸：(长 x 宽 x 高) 914 mm x 610 mm x 711 mm

选件及配件	
<input type="checkbox"/> 上等肋排切割支架	HL-2635
<input type="checkbox"/> 脚轮，76 mm- 2 个定向脚轮和 2 个带刹车的万向脚轮	5015323
<input type="checkbox"/> 不带排液管的接油盘	PN-2122
<input type="checkbox"/> 铬丝搁架	SH-2107



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
电话：262.251.3800 800.558.8744 美国/加拿大 传真：262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com

因产品会持续改进，我司会在不发出通知的情况下更改规格。