

500-1D 500-2D 500-3D

抽屉式保温柜



500-1D



500-3D



500-2D



• HALO HEAT... 是一种可控的, 均匀热源
可保证烹饪和保温小工并使食物更美观, 可口, 保存期更长。

- 产品无需加水就可保留水分。
- 数字温控可更快地检测到温度的下降, 并且迅速回温。
- 设备可嵌入到工作台中, 可选嵌入式配件。
- 堆叠设计。

设备外部为20号不锈钢构造, 采用16号不锈钢的抽屉导轨用来支持每个抽屉。每个保温柜有开/关电源控制; 16°C到93°C温度范围内的上下箭头加热指示灯, 温度显示键, 数字显示器。每个抽屉包括305mm x 508mm x 152mm 的不锈钢烤盘。抽屉式保温柜在每个柜的顶部有四(4)个堆叠设计从而无需额外的硬件。单个保温抽屉或层叠组合可安装一个76mm或是127mm的灵活型脚轮标准配件或是152mm的支腿配件用于固定位置。

- MODEL 500-1D: 一个抽屉保温窄体设计
- MODEL 500-2D: 双抽屉式保温柜
- MODEL 500-3D: 三抽屉式保温柜

工厂安装选项

- 电气选择
 - 120V
 - 208-240V
 - 230V
- 抽屉选择 (订购每个抽屉)
 - 非通风式抽屉 (标准)
 - 通风式抽屉 (可选) (5014559)
- 盘选择
 - GN 1/1, 标准型 可选 (PN-25088)
305 x 508 x 152毫米
 - 超大尺寸, 可选 (PN-2123)
381 x 508 x 127毫米

其它特征

- 堆叠保温柜时无需采用其它硬件
- 单个保温柜或堆叠的保温柜可安装在:
 - 76毫米 脚轮和脚轮组件
 - 127毫米 脚轮和脚轮组件
 - 152毫米 支腿组件




ANSI/NSF 4



500-1D, 500-2D, 500-3D

抽屉式保温柜

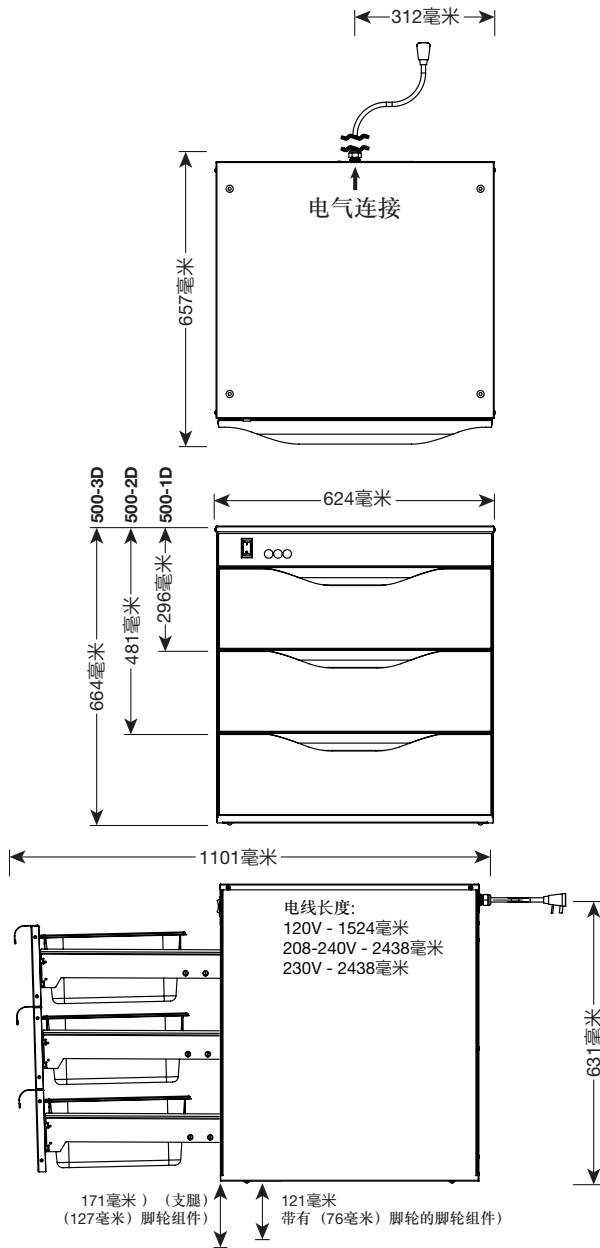

| 尺寸: 高 X 宽 X 深 | |
|---|-----------------------|
| 500-1D 外壳: | 296毫米 x 624毫米 x 657毫米 |
| 500-2D 外壳: | 481毫米 x 624毫米 x 657毫米 |
| 500-3D 外壳: | 664毫米 x 624毫米 x 657毫米 |
| 开口尺寸: (带有内置式备用套件的保温柜用) 柜体高度增加19毫米、宽度增加38毫米 | |

| 电气 | | | | | | |
|---------|----|-------|-----|------|--|----------------------------|
| 电压 | 相位 | 周期/频率 | 电流 | 功率 | | |
| 120 | 1 | 60 | 5.3 | 0.64 | | NEMA 5-15P 15A, 125V 插头 |
| 208-240 | 1 | 60 | 2.7 | 0.64 | | NEMA 6-15P 15A, 250V 插头 |
| 230 | 1 | 50 | 2.6 | 0.59 | | CEE 7/7 插头额定电压250V |
| | | | | | | CH2-16P 插头额定电压250V |
| | | | | | | BS 1363 插头额定电压250V |

| 食物容量 - 每个抽屉 | |
|---------------------------|------------|
| GN 1/1: 305 x 508 x 152毫米 | 最大容量为16 kg |
| 超大尺寸: 381 x 508 x 127毫米 | 最大容量为19 kg |

| 估计重量 | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 500-1D | 500-2D | 500-3D |
| 净重 | 36 kg | 52 kg | 68 kg |
| 装运重量 | 41 kg | 57 kg | 75 kg |
| 外箱尺寸: (长 x 宽 x 高) | | | |
| | 762 x 686 x 406毫米 | 762 x 686 x 584毫米 | 762 x 686 x 762毫米 |

安装要求

必须将保温柜平放安装。为使其免受不良影响，勿将它安装在有蒸汽、油脂、滴水、高温或任何其它严重不利条件的区域。

间距要求 (通风间距)

最小间距: 背后: 76毫米; 顶部: 51毫米; 两边: 25毫米。
内置式保温台还应配置现场排气装置, 保持适当的空气流动。

选项&附件

| 内置式备用套件 | | 脚轮组件 | |
|--|---------|---|---------|
| <input type="checkbox"/> 500-1D | 5015147 | <input type="checkbox"/> 带有127毫米脚轮 | 15379 |
| <input type="checkbox"/> 500-2D | 5015149 | <input type="checkbox"/> 带有76毫米脚轮 | 5010920 |
| <input type="checkbox"/> BU2-48, BU2-72用500-2D | 5015151 | <input type="checkbox"/> 支脚组件 | 15380 |
| <input type="checkbox"/> BU2-96用500-2D | 5015152 | <input type="checkbox"/> 特大号平盘, 381 x 508 x 127毫米 | PN-2123 |
| <input type="checkbox"/> 500-3D | 5015153 | 有孔平盘格 | |
| | | <input type="checkbox"/> 381毫米 x 508毫米 | 1231 |
| | | <input type="checkbox"/> 305毫米 x 508毫米 | 16642 |



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国/加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com