

500-S 系列 保温箱




• HALO HEAT... 环形加热线均匀地控制热量，柔和地围绕在食物四周，利于食物的外观，口感和延长保质期

- 使食物保温——无论是肉类、家禽，还是鱼类、马铃薯、蔬菜或面包等。
- 精准而均匀地控制箱体的温度，确保理想的食物控温效果。
- 设备内部材质选用不锈钢，耐腐蚀。
- 可选插入式或双通式设计
- 便于移动的轮子。
- 可叠加在同款机型上或叠加在低温烤箱上，从而节省空间。
- 抗菌手柄能够抑制细菌的滋生
- 数控显示面板及时反馈温度变化，从而快速调节温度
- 风门设计可调控箱体的湿度，从而取保酥脆食物的口感


单箱体保温柜的外部 and 门的材质为20号不锈钢。箱体上包括：一副集成电源开关的控制面板；通过上下键调节温度，温度范围为16°C至93°C；加热指示灯；温度显示键，以及数字显示屏。同时，还有2个镀铬支架并含11个导轨（间距35mm），两个镀铬的不锈钢网架、以及1组89mm高的脚轮——两只定向轮子和两只带刹车装置的轮子。

□ 型号 500-S 的保温箱

豪华控制板



- 选装的豪华控制面板，可以简化温度设定，包括一个清晰且易于读取的LED显示屏；富有专利技术的SureTemp™ 热量恢复系统。SureTemp™ 能够及时作出响应，以弥补机门打开期间的任何热量损耗。豪华控制面板还配有多功能计时器来控制六层不同的食物，方便实现“先进 先出”的理念。
- 豪华控制面板配有食物温度探针。
- Deluxe(豪华版)控制面板配有内部的温度探头。



ANSI/NSF 4



IP X3

由工厂安装的选配件


- 电气参数选项
 - 120V
 - 208-240V
 - 230V
- 机柜选项
 - 单开门,标准 双
 - 开门,选装型

- 指定面板颜色选项
 - 不锈钢,标准
 - 酒红色,可选
 - 定制色,可选
- 指定开门的方向
 - 右侧开门,标准型
 - 左侧开门,选装型

注:双开门的机型,门的铰链不能安装在同一侧。





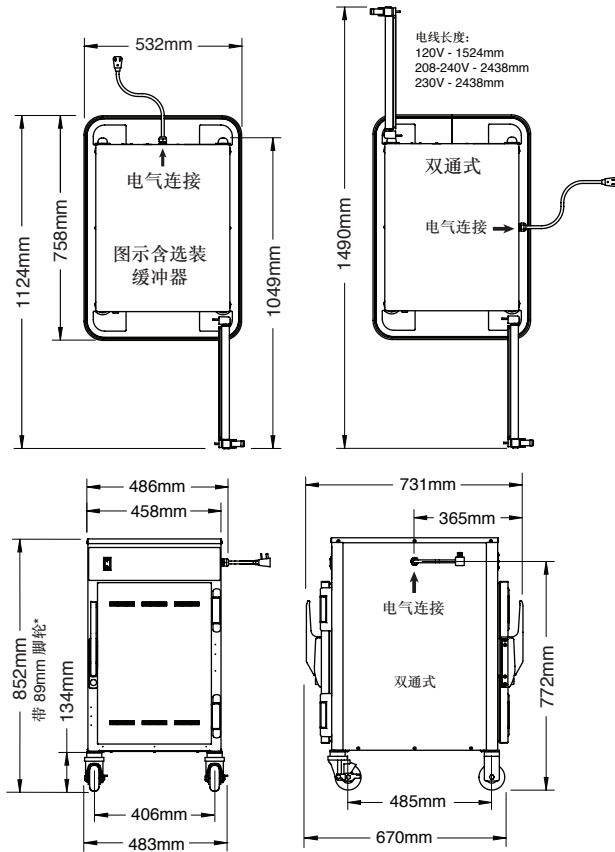

附加功能

- 机门选项
保温箱间的叠放500-S和500-S, 低温烤箱间的叠放500-TH/II和500-TH/III, 订购相对应的叠放链接件, 注明上下位置。
因产品改进, 导致规格有所改变时, 恕不另行通知。



*809mm - 选装 64mm 脚轮
*895mm - 选装 127mm 脚轮
*861mm - 选装 152mm 支腿

尺寸：高 X 宽 X 深	
外部:	852mm x 483mm x 670mm
双通:	852mm x 486mm x 731mm
内部:	507mm x 362mm x 546mm

电气参数						
电压	相数	赫兹	电流	功率	电线与插头	
120	1	60	8.4	1.0	NEMA 5-15P, 15A-125V 插头	
208	1	60	3.7	.76	NEMA 6-15P,	
240	1	60	4.2	1.0	15A-250V 插头 (仅限美国)	
230	1	50/60	4.1	.95	CEE 7/7 插头额定电压250V CH2-16P 插头额定电压250V BS 1363 (仅限英国) 插头额定电压250V	  

产品容量	
27 kg 公斤 最大容量	
最大容积: 47.5	
全尺寸的烤盘: 1/1 GN	
六 (6) 个	530mm x 325mm x 65mm
三 (3) 个	530mm x 325mm x 100mm
一半大小的烤盘 (仅置于不锈钢网架上)	
平尺寸烤盘:	
最多可放置十一 (11) 个 457mm x 330mm x 25mm	

摆放空间需求--便于清洁	
背面	76mm
顶部	51mm
两侧	25mm
重量	
净重: 50 kg	货运重量: 68 kg
纸箱尺寸: (长 x 宽 x 高)	
889mm x 584mm x 1041mm	

安装要求	
— 烤箱必须水平安装。	
— 避免将烤箱安装在可能受到蒸汽、油脂、滴水、极端温度或其它任何恶劣的环境	
— 对于有脚轮的移动机型 (无插头), 必须用弹性插头固定在建筑物结构之中。这种弹性连接器不由厂家提供。	

选配件与附件	
<input type="checkbox"/> 四周的防撞条 (不适用于64 mm 高的脚轮)	5011161
<input type="checkbox"/> 运输把手, 推 / 拉	55662
<input type="checkbox"/> 烤架, 用于烧烤牛排	HL-2635
<input type="checkbox"/> 烤架, 用于蒸煮类食物 (自助餐) 圆形	4459
脚轮, -2 只定向轮, 2 只万向轮并有制动装置	
<input type="checkbox"/> 127mm (高度)	5004862
<input type="checkbox"/> 64mm (高度)	5008022
<input type="checkbox"/> 门锁, 带钥匙	LK-22567
<input type="checkbox"/> 滴油盘, 带排水口 滴油盘无排油阀, 25 mm 高	14813
<input type="checkbox"/> 不带排液管的盛液盘, 48 mm 高	11898
<input type="checkbox"/> 滴油盘-外部	5010736
<input type="checkbox"/> 地脚, 152 mm, 一套4只	5011149
<input type="checkbox"/> 安全面板, 带锁	5013939
<input type="checkbox"/> 烤架, 镀铬	SH-2107
<input type="checkbox"/> 烤架, 不锈钢, 平的	SH-2326
<input type="checkbox"/> 叠加机型配件	5004864