

500-TH-II 低温烹调保温烤箱



• HALO HEAT ...是可控制均匀的热源，能在整个烹调 and 保温过程中保持密闭耐温功能。该设备能够 24 小时持续进行烹调工作，同时整块或切片式蛋白质类食物不易收缩，食物含水量更高，且保温时间极长。

- 在具有“一次性设置控制”的箱体内部，装有烹调器、烘烤器、重热器和保温器，能更好分配工作量。
- 按时间进行烹调工作，自动从烹调模式转到保温模式。
- 无需（在大多数区域）安装抽油烟机、外部通风口和灭火系统。所排出的油烟低于美国保险商实验所规定的标准排量。
- 使用可堆叠设计可扩充容量。
- 抗菌型把手可阻止致病性病原体的滋生。
- 简单控制器能更快感应到温度下降，可迅速恢复加热。

单箱体烤箱具有 20 号不锈钢外壳。箱门装有一个磁性门钩。箱内装有两 (2) 个配备十一 (11) 个锅位（中心距为 35 mm）的不锈钢侧架、两 (2) 个不锈钢丝搁架、一 (1) 个带排液管的可拆式不锈钢盛液盘以及一 (1) 个外部盛液盘。烤箱装有一 (1) 套 89 mm 脚轮，包括两个定向脚轮和 2 个带刹车的万向脚轮。

烤箱装配一 (1) 个带电源开关的简单控制器、烹调温度旋钮 94°-160°C、温度范围为 16°-96°C 的温度旋钮、数字显示器和设置烹调与保温时间的上下箭头。控制器有显示烹调、保温功能和烤箱需要加热的指示灯。烤箱背面还设有一个电压转换开关，在安装时可选择电压（208 或 240 VAC）。

500-TH-II 型：带有简单控制系统的低温烹调 and 保温烤箱

工厂安装选项

- 箱体选择
 - 指定箱体：
 - 标准伸手可及型箱
 - 直通式箱（可选）
- 电气选择
 - 指定电压：
 - 120
 - 208-240
 - 230
 - 对于美国限制区域，烹调恒温限制器设置在 121°C。
 - 可根据订单指定需求订制。

- 箱门选择
 - 指定箱门：
 - 标准实心门
 - 玻璃门（可选）
 - 指定门扇：
 - 标准右手式门扇
 - 左手式门扇（可选）

注：直通式箱体的所有门铰链不能仅设置在一侧。

其它功能

- 可堆叠设计
500-TH-II 上可放置一个同样的烤箱、一个 500-TH/III 烹调保温烤箱或一个 500-S 型保温箱体。指示顶部和底部放置。



IP X3

**Lifetime
Warranty**

适用于所有烹调 and 保温加热组件
(除劳务以外)。

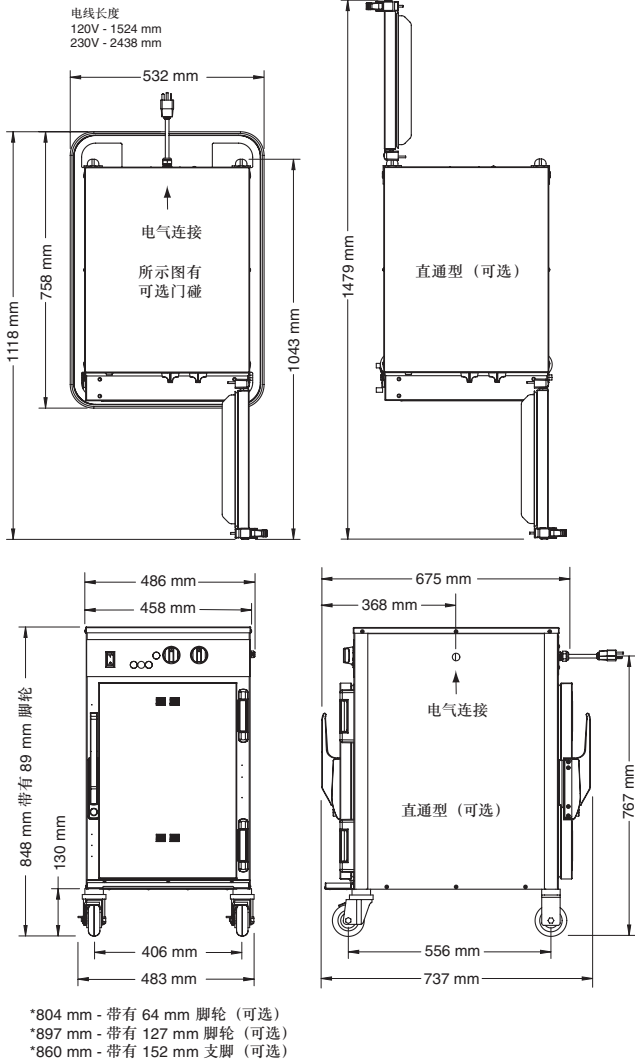


W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.





电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国./加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com

因产品会持续改进，我司会在不发出通知的情况下更改规格。



| 尺寸: 高 X 宽 X 深 | |
|---------------|--------------------------|
| 外部: | 848 mm x 483 mm x 675 mm |
| 直通型外部: | 848 mm x 486 mm x 737 mm |
| 内部: | 509 mm x 365 mm x 546 mm |

| 电气参数 | | | | | |
|------|----|-------|------|-----|--|
| 电压 | 相位 | 周期/赫兹 | 安培 | 千瓦 | 电线和插头 |
| 120 | 1 | 60 | 16.0 | 1.9 |  NEMA 5-20P 20A - 125V 插头 |
| 208 | 1 | 60 | 11.2 | 2.7 | 无电线 |
| 240 | 1 | 60 | 12.5 | 3.0 | 或插头 |
| 230 | 1 | 50/60 | 12.0 | 2.8 |  CEE 7/7 额定值为 250V 的插头 |
| | | | | |  CH2-16P 额定值为 250V 的插头 |
| | | | | |  BS1363 (仅限英国) 额定值为 250V 的插头 |

| 产品\锅容量 | |
|------------------------|--------------------------|
| 最多 18 kg 最大容量: 38 L | |
| 全尺寸锅: | 烹调 1/1: |
| 四 (4) 个 | 530 mm x 325 mm x 65 mm |
| 三 (3) 个 | 530 mm x 325 mm x 100 mm |
| 仅置于不锈钢网架上 | |
| ----- | |
| 半尺寸锅: | |
| 八 (8) 个 | 265 mm x 325 mm x 65 mm |
| 六 (6) 个 | 530 mm x 325 mm x 100 mm |
| 仅置于不锈钢网架上 | |

| 净空要求 | |
|------|-------|
| 后面 | 76 mm |
| 顶部 | 51 mm |
| 每侧 | 25 mm |

| 重量 | |
|---------------------------|-----------|
| 净重: 59 kg | 装货: 75 kg |
| 纸箱尺寸: (长 x 宽 x 高) | |
| 889 mm x 584 mm x 1016 mm | |

| 安装要求 | |
|--|--|
| - 必须将烤箱平放安装。 | |
| - 为使其免受不良影响, 勿将它安装在有蒸汽、油脂、滴水、极端温度或任何其它严重不利条件的区域。 | |
| - 应用挠性连接器, 将带有脚轮且无电线或插头的器具与建筑结构连起来。工厂不提供。 | |

| 选件及配件 | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|----------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 门碰 (整边长式) 不提供 64 mm 脚轮) | 5011161 | <input type="checkbox"/> | 带排液管的接油盘, 48 mm | 14813 |
| <input type="checkbox"/> | 上等肋排切割支架 | HL-2635 | <input type="checkbox"/> | 不带排液管的接油盘, 48 mm | 11898 |
| <input type="checkbox"/> | 汽船 (自助餐厅) 用圆形切割支架 | 4459 | <input type="checkbox"/> | 带法兰的 152 mm 支脚 (四件套) | 5011149 |
| 脚轮件 - 两个定向脚轮, 两个带刹车的万向脚轮 | | | <input type="checkbox"/> | 带钥匙锁的安全面板 | 5013939 |
| <input type="checkbox"/> | 127 mm | 5004862 | <input type="checkbox"/> | 不锈钢扁钢丝搁架 | SH-2326 |
| <input type="checkbox"/> | 64 mm | 5008022 | <input type="checkbox"/> | 堆叠硬件 | 5004864 |
| <input type="checkbox"/> | 带钥匙的箱门锁 | LK-22567 | | | |