

767-SK/III

低温熏烤箱



• HALO HEAT... 光环加热 是一种可控、均匀的热源，能在整个烹调 and 保温过程中保持密闭式耐温功能。该设备能够24小时持续不断地进行烹调工作，同时整块或切片式蛋白质类食物不易收缩、食物含水量更高，且保温时间极长。

• 具有“一次性设置控制”的箱体内部，装有烹调器、烘烤器、重热器、烟熏器和保温器，能更好地分配工作量。

- 使用木片的烟熏器—非压力烹调、无人工烟味。
- 烟熏定时器有轻烟味、中烟味或浓烟味烟熏方法选项供选择。
- 冷熏鱼和冷熏奶酪。
- 按时间或通过食物内部温度感应探头进行烹调工作，且在达到设置参数值时，自动从烹调模式转到保温模式。
- 八个可编程菜单按钮将最受喜爱的食谱存入内存（烹调/保温/定时/探头设置点）。简化操作要求：仅需放入食物、并依次按下电源按钮、预置菜单按钮和启动按钮。
- 通过食物探针烹调时，烤箱会保存食物探针感应到的最高和最低温度，从而确保烹调好的食物温度满足要求。
- 烤箱装有获专利的SureTemp™热回收系统：因箱门被打开造成了热损失时，进行即时热补偿；箱门打开超过三分钟以上时，发出提示音。
- 抗菌型把手可阻止致病性病原体的滋生。



烤箱具有20号不锈钢外壳。箱门装有一个磁性门钩。箱内装有两(2)个配备了十一(11)个盘位(层隔间距为35毫米)的可全拆式非磁性不锈钢侧架、两(2)个不锈钢层架、一(1)个不锈钢肋排架、一个带阀门的接油盘以及一个木片盒。烤箱前部表面装有一个不锈钢滴油盘和一(1)个装满樱桃木、山胡桃木、桃木和枫木片的样本袋。烤箱装有一(1)套(89毫米)脚轮—包括2个定向脚轮和2个带刹车的万向脚轮。

豪华电子温控器包括4个数字LED显示器、开关键、烹调温度设置键(可调烹调温度范围为：(93°C—162°C)、设置点为1分钟—24小时的烹调时间控制键、设置点为1分钟—1个小时的烟熏时间控制键、可调设置点为(10°C—91°C)的探针控制键，以及可调保温范围为(15°C—96°C)的保温温度键。控制器有八(8)个有锁定功能以及单次烹调 and 保温参数的可编程菜单快捷键、保温模式递增计时器、操作状态指示灯和启动键。另外，控制器有内置式锁定功能，且为与电源供应器提供的线电压相适应，还配有电压转换功能。

767-SK/III熏烤箱：带有高级控制系统的低温熏烤箱


工厂安装选项

- 指定箱门：
 - 标准实心门
 - 非落地门(可选)
- 指定门扇：
 - 标准右手式门扇
 - 左手式门扇(可选)
- 指定电压：
 - 208-240
 - 230
- 指定外部面板：
 - 颜色：不锈钢
 - 标准酒红色(可选)
 - 定制(可选)
- 售给美国部分地区的烹调恒温器的限值设定为250°F。
 - 按需要在订单上说明。

- HACCP 文件、数据记录器 [5015563]
 - 船用数据记录器技术能保持准确及时的记录贮存。
 - 记录起止时间。
 - 记录起止温度。
 - 每隔五分钟记录一次中间时间和温度。
 - USB下载有助于在部门管理个人电脑中保存记录。
 - 电子HACCP记录保持文件可以导入电子表格格式，供报告和图表制备时使用。
 - 操作者会保存最新信息30天。
 - 如使用了预设置功能，将记录食物预置名称(A-H)

其它功能

- 肋排架 • 货号 SH-2743
一种特殊的非磁性不锈钢支架，可将肋排或鱼垂直放置其上，使烟熏效果更均匀。每个架子上可放置十三根全排。每个烟熏器配有一(1)个肋排架。烤箱全容量：两(2)个肋排架。
- 可堆叠设计
767-SK/III上可放置一个同样的烤箱750-TH/III烹调 and 保温烤箱或750-S保温箱。请订购适当的堆叠硬件。



**Lifetime
Warranty**


有关所有烹调 and 保温加热组件(除劳务以外)。



ANSI/NSF 4



IP X3

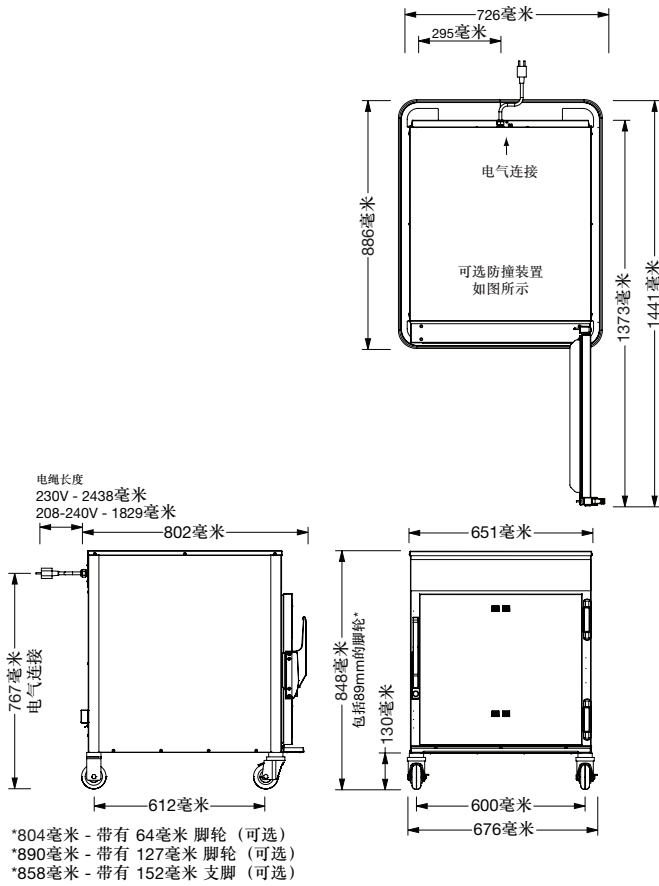

尺寸: 高X宽X深						
外部:						
848毫米 x 676毫米 x 802毫米						
内部:						
510毫米 x 559毫米 x 673毫米						
电气						
电压	相位	周期/频率	电流	功率	电线和插头	
208	1	60	16.0	3.9	电线	
240	1	60	18.5	4.4	无插头	
230	1	50/60	14.0	3.1		CEE 7/7 插头额定电压250V
						CH2-16P 插头额定电压250V
						BS 1363 (仅限英国) 插头额定电压250V

产品\平盘容量	
最大重量为: 45 kg	
最大容量: 67升	
份数盘1/1:	
九 (9)	530毫米 x 325毫米 x 65毫米
七 (7)	530毫米 x 325毫米 x 100毫米
全尺寸薄板烤盘:	
仅钢丝搁架上就有多达五(5)个*	457毫米 x 660毫米 x 25毫米
*所需的其它搁架	

间距要求	安装要求
距离产热设备后部的最小间距为18" (457毫米)。为保护电子控制器, 应维持足够的侧间距, 以防止控制区温度达到 140 °F (60 °C)或以上。	— 必须将保温柜平放安装。 — 为使其免受不良影响, 勿将它安装在有蒸汽、油脂、滴水、极端温度或任何其它严重不利条件的区域。 — 应用挠性连接器, 将带有脚轮和无电绳或插头的器具与建筑结构连起来。工厂不提供所述挠性连接器。
重量	
净重: 86 kg	装运重量: 128 kg
外箱尺寸: (长x 宽 x 高)	
889毫米 x 889毫米 x 1041毫米	

选项&附件	
<input type="checkbox"/> 防撞条	5010371
(NOT AVAILABLE WITH 2-1/2" CASTERS)	
<input type="checkbox"/> 上等肋排切割支架	HL-2635
<input type="checkbox"/> 汽船 (自助餐厅) 用圆形切割支架	4459
脚轮件 - 2个定向脚轮和2个带刹车万向脚轮	
<input type="checkbox"/> 127毫米	5004862
<input type="checkbox"/> 64毫米	5008022
<input type="checkbox"/> 带钥匙的箱门锁	LK-22567
<input type="checkbox"/> 带排液管的滴油盘	14831
<input type="checkbox"/> 带法兰的6" (152毫米) 支脚 (四件套)	5011149
<input type="checkbox"/> 平盘格, 钢丝- 18" x 26" 平盘嵌件	PN-2115
<input type="checkbox"/> 安全面板w/ 钥匙锁	5013936
<input type="checkbox"/> 不锈钢扁钢丝搁架	SH-2324
<input type="checkbox"/> 不锈钢肋排架	SH-2743
<input type="checkbox"/> 堆叠硬件	5004864
散装木片 - 20 磅 (9 kg)	
<input type="checkbox"/> 苹果木	WC-22543
<input type="checkbox"/> 樱桃木	WC-22541
<input type="checkbox"/> 山胡桃木	WC-2829
<input type="checkbox"/> 枫木	WC-22545