

1767-SK/III 低温熏烤箱



- HALO HEAT... 光环加热是一种可控、均匀的热源，能在整个烹调 and 保温过程中保持密闭式耐温功能。该设备能够24小时持续不断地进行烹调工作，同时整块或切片式蛋白质类食物不易收缩、食物含水量更高，且保温时间极长。
- 具有“一次性设置控制”的箱体内部，装有烹调器、烘烤器、重热器、烟熏器和保温器，能更好地分配工作量。
- 使用木片的烟熏器—非压力烹调、无人工烟味。
- 烟熏定时器有轻烟味、中烟味或浓烟味烟熏方法选项供选择。
- 冷熏鱼和冷熏奶酪。
- 按时间或通过食物内部温度感应探头进行烹调工作，且在达到设置参数值时，自动从烹调模式转到保温模式。
- 八个可编程菜单按钮将最受喜爱的食谱存入内存（烹调/保温/定时/探头设置点）。简化操作要求：仅需放入食物、并依次按下电源按钮、预置菜单按钮和启动按钮。
- 清晰可见的LED显示屏，可随时了解烹饪剩余时间或者烹饪程序的全程参数。
- 通过食物探针烹调时，烤箱会保存食物探针感应到的最高和最低温度，从而确保烹调好的食物温度满足要求。
- 烤箱装有获专利的SureTemp™热回收系统：因箱门被打开造成了热损失时，进行即时热补偿；箱门打开超过三分钟以上时，发出提示音。
- 抗菌型把手可阻止致病性病原体的滋生。

两套控制器分别控制各个箱体的烟熏功能，箱体外部为20号不锈钢构造，每个门都有磁性门吸，每个箱体包含2个不锈钢侧架（侧架可容纳为11个烤盘，层隔间距为35mm），2个不锈钢层架，一个不锈钢肋排架和1个配备排水口的接油盘。烤箱前部表面装有一个不锈钢滴油盘和一（1）个装满樱桃木、山胡桃木、桃木和枫木片的样本袋。烤箱装有一（1）套（127毫米）脚轮—包括2个定向脚轮和2个带刹车的万向脚轮。

电子温控器可独立控制上下两个内箱，包括4位LED显示器、开关键、烹调温度设置键（可烹调温度范围为：93°C—162°C、设置点为1分钟—24个小时的烹调时间控制键、设置点为1分钟—1个小时的烟熏时间控制键、可调设置点为10°C—91°C的探针控制键，以及可调保温范围为15°C—96°C的保温温度键。控制器有八（8）个有锁定功能以及单次烹调 and 保温参数的可编程菜单快捷键、保温模式递增计时器、操作状态指示灯和启动键。另外，控制器有内置式锁定功能，且为与电源供应器提供的线电压相适应，还配有电压转换功能。

1767-SK/III熏烤箱：带有高级控制系统的双内箱低温熏烤箱

工厂安装选项



ANSI/NSF 4



IP X4


- 指定箱门
 - 标准实心门
 - 非落地门（可选）
- 指定门扇
 - 标准右手式门扇
 - 左手式门扇（可选）
- 指定电压
 - 208-240V
 - 230V
 - 380-415V
- 指定外部面板
 - 颜色：不锈钢
 - 标准酒红色（可选）
 - 定制（可选）
- 售给美国部分地区的烹调恒温器的限值设定为250°F
 - 按需要在订单上说明。

- HACCP 文件、数据记录器 [5015563]
 - 船用数据记录器技术能保持准确及时的记录贮存。
 - 记录起止时间。
 - 记录起止温度。
 - 每隔五分钟记录一次中间时间和温度。
 - USB 下载有助于在部门管理个人电脑中保存记录。
 - 电子HACCP记录保持文件可以
 - 导入电子表格格式，供报告和图表制备时使用。操作者会保存最新信息30天。
 - 如使用了预设置功能，将记录食物预置名称 (A-H)

其它功能


- 肋排架 • 货号: SH-2743

一种特殊的非磁性不锈钢支架，可将肋排或鱼垂直放置其上，使烟熏效果更均匀。每个架子上可放置十三根全排。每个烟熏器配有一（1）个肋排架。也可采用多个肋排架。烤箱全容量：两（2）个肋排架。



Lifetime Warranty

有关所有烹调 and 保温加热组件（除劳务以外）。

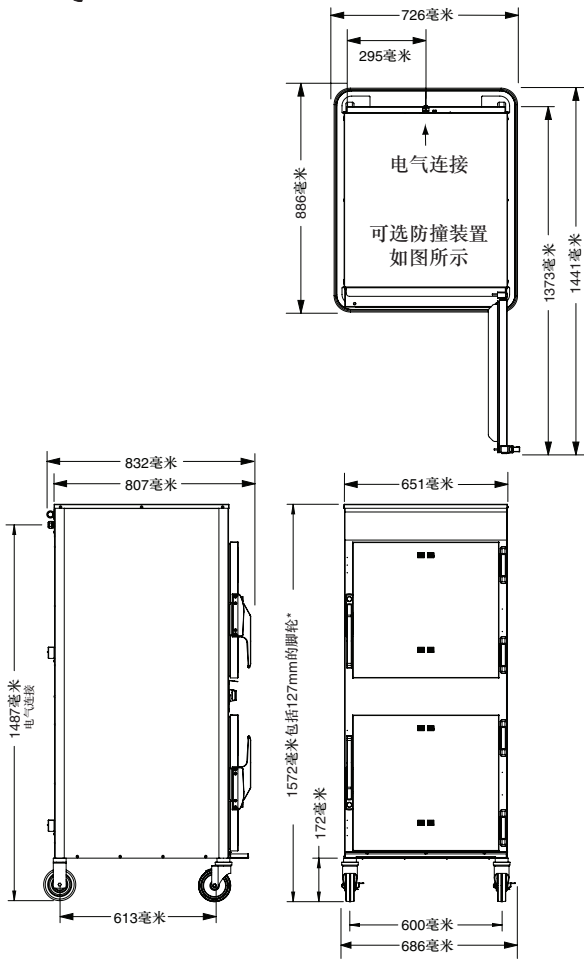

*1540毫米 - 带有89mm 脚轮 (可选)
*1577毫米 - 带有152mm 支脚 (可选)

尺寸: 高X宽X深	
外部:	1572毫米 x 686毫米 x 832毫米
内部:	510毫米 x 559毫米 x 673毫米

电气				
电压	相位	周期/频率	电流	功率
208-240	1	60	32.0 - 36.3	7.7 - 8.7
230	1	50/60	30.0	6.2
380-415	3	50/60	17.2	6.4
无电线或插头				

全尺寸烤盘 (每个箱体)	
最大重量为 45 kg 最大容量: 67升	
全尺寸烤盘:	
份数盘1/1:	九 (9) 530毫米 x 325毫米 x 65毫米
份数盘1/1:	七 (7) 530毫米 x 325毫米 x 100毫米
全尺寸薄板烤盘:	
仅钢丝搁架上就有多达五 (5) 个* 457毫米 x 660毫米 x 25毫米	
*所需的其它搁架	

间距要求	安装要求
距离产热设备后部的最小间距为 457毫米。为保护电子控制器, 应维持足够的侧间距, 以防止控制区温度达到 60 °C或以上。	— 必须将保温柜平放安装。 — 为使其免受不良影响, 勿将它安装在有蒸汽、油脂、滴水、极端温度或任何其它严重不利条件的区域。 — 应用挠性连接器, 将带有脚轮和无电绳或插头的器具与建筑结构连起来。工厂不提供所述挠性连接器。
重量	
净重: 163 kg	装运重量: 204 kg
外箱尺寸: (长 x 宽 x 高) 889毫米 x 889毫米 x 2083毫米	

选项 & 附件			
<input type="checkbox"/> 防撞条	5010371	<input type="checkbox"/> 平盘格, 钢丝- 18" x 26" 平盘嵌件	PN-2115
<input type="checkbox"/> 上等肋排切割支架	HL-2635	<input type="checkbox"/> 安全面板w/ 钥匙锁	5013936
<input type="checkbox"/> 汽船 (自助餐厅) 用圆形切割支架	4459	<input type="checkbox"/> 不锈钢扁钢丝搁架	SH-2324
脚轮件 - 2个定向脚轮和2个带刹车万向脚轮		<input type="checkbox"/> 不锈钢肋排架	SH-2743
<input type="checkbox"/> 89毫米	5008017	散装木片 -9 kg	
<input type="checkbox"/> 带钥匙的箱门锁	LK-22567	<input type="checkbox"/> 苹果木	WC-22543
<input type="checkbox"/> 带排液管的滴油盘, 43毫米 深	14831	<input type="checkbox"/> 樱桃木	WC-22541
<input type="checkbox"/> 带法兰的 152毫米 支脚 (四件套)	5011149	<input type="checkbox"/> 山胡桃木	WC-2829
		<input type="checkbox"/> 枫木	WC-22545