

750-S 系列 低温热保温柜




- 环形加热丝——是一种可控而均匀的热源,能够逐渐包围在食物周围,形成更好的外形、风味和更长的保持期。
- 让热的食物持续保温——无论是肉类、家禽,还是鱼类、马铃薯、砂锅菜,还是蔬菜或寿司卷等。
- 精准而均匀地控制整个保温柜的温度,确保理想的食物控温效果。
- 内部采用防腐蚀的不锈钢材料。
- 目前,有大型或直通型两种产品可供选择。
- 脚轮为移动应用提供了方便。
- 可以将相同的单元或烹饪/保温器具叠放起来,从而节省空间。
- 抗菌手柄能够抑制病原性细菌的生长。
- 数字控制单元能更快地感应温度的下降,从而以更短的时间实现热量恢复。
- 开门通风功能可以更好地保持酥脆食物的风味。


单腔保温柜使用20 标准尺寸的不锈钢外罩和机门。机柜上包括:一(1)个单独的控制单元,并有开/关 电源开关;通过上下方向箭头上下键,用户可以输入16°C至93°C的温度范围;加热指示灯;温度显示键,以及数字 显示屏。”同时,还有两(2)块镀铬的侧栏板,并配十一(11)个盘的放置位(中心间隔35mm),三(3)只镀铬的不锈钢搁架、以及一(1)组89mm的重型 水平调节脚轮——两只轮子 刚性连接,另两只轮子可摆动并有制动装置。”

型号 750-S 的保温柜

豪华控制面板



- 利用固态电子控制面板这种选配件,可以简化温度的设定,并有一个清晰且易于读取的 LED显示屏;同时,还包含我们获得专利的智能温度控制系统。智能温度控制系统能够及时作出响应,以弥补机门打开期间的任何热量损耗。
- Deluxe(豪华版)控制面板还配有六个独立的多通道(针对每一个保温舱)定时器,方便实现“先进先出”的理念。
- Deluxe(豪华版)控制面板配有内部的温度探头。



ANSI/NSF 4



IP X3

由工厂安装的选配件

- 电气参数选项
 - 120
 - 208-240
 - 230
- 机柜选项
 - 单开门,标准 双
 - 开门,选装型


- 机门选项
 - 实心门,标准型
 - 带窗门,选装型
- 开门选择:
 - 右侧开门,标准型
 - 左侧开门,选装型

注:双开门的机型,门的铰链不能安装在同一侧。

附加特性

- 机门选项
750-S 与 750-S 保温柜一同堆放,750-TH-II,750-TH/III 烹饪与保温电烤箱,或767-SK,767-SK/III 烹饪/保温/熏制电烤箱。应当订购相应的堆放五金材料。因产品改进,导致规格有所改变时,恕不另行通知。

电线长度:
120V - 1524毫米
208-240V - 2438毫米
230V - 2438毫米

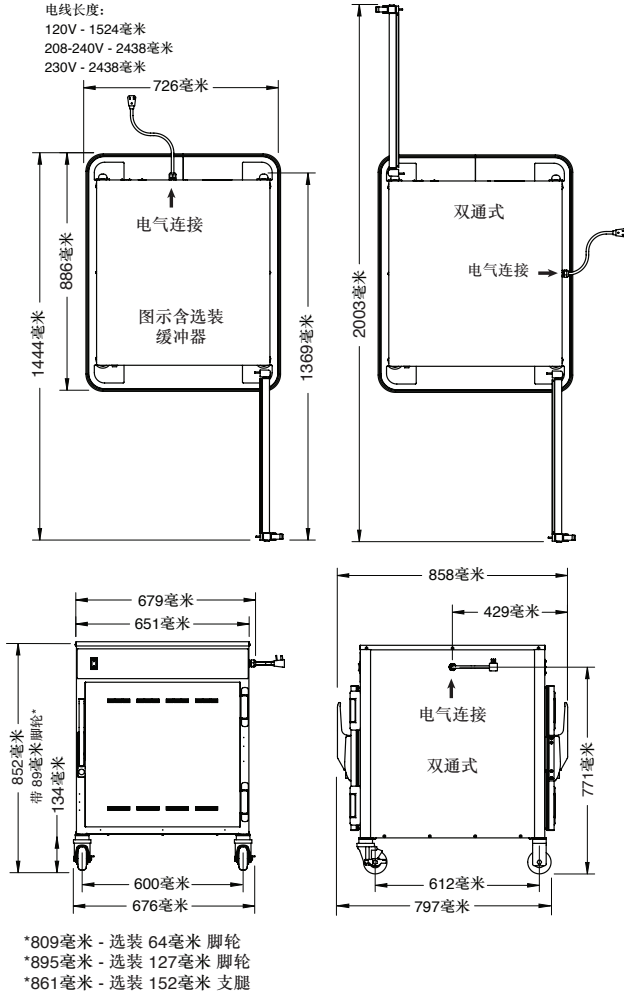

DIMENSIONS: H x W x D

EXTERIOR:

852毫米 x 651毫米 x 797毫米

PASS-THROUGH:

852毫米 x 670毫米 x 858毫米

INTERIOR:

507毫米 x 556毫米 x 673毫米

电气参数

电压	相数	赫兹	电流	功率	电线与插头
120	1	60	9.0	1.1	NEMA 5-15P, 15A-125V 插头
208	1	60	3.9	.81	NEMA 6-15P,
240	1	60	4.5	1.1	15A-250V 插头 (仅限美国)
230	1	50/60	4.3	1.0	CEE 7/7 插头额定电压250V CH2-16P 插头额定电压250V BS 1363 (仅限英国) 插头额定电压250V

产品/烤盘的容量

120 磅 (54 kg), 最大重量 最大容积: 95 升

全尺寸的烤盘	标准烹调器具1/1:
(10)个	530毫米 x 325毫米 x 65毫米
(6)个	530毫米 x 325毫米 x 100毫米
(4)个	530毫米 x 325毫米 x 150毫米

全尺寸的烤盘(仅置于于不锈钢搁架上):

最多可放置六(6)个

457毫米 x 66毫米 x 25毫米 - 需要使用附加的不锈钢搁架

摆放空间需求--便于清洁

背面	76mm
顶部	51mm
两侧	25mm

重量

净重: 71 kg 货运重量:(估算) 103 kg

纸箱尺寸: (L x W x H)

889毫米 x 889毫米 x 1041毫米

安装要求

- 烤箱必须水平安装。
- 避免将烤箱安装在可能受到蒸汽、油脂、滴水、极端温度或其它任何恶劣的环境。
- 对于有脚轮的移动机型(无插头), 必须用弹性插头固定在建筑物结构之中。这种弹性连接器不由厂家提供。

选配件与附件

<input type="checkbox"/> 四周的防撞条 (不适用于64毫米深的脚轮)	5010371	<input type="checkbox"/> 地脚, 152毫米, 法兰盘 4 套	5011149
<input type="checkbox"/> 运输把手, 推/拉	55662	<input type="checkbox"/> 网架, - 450毫米 x 650毫米	PN-2115
<input type="checkbox"/> 烤架, 用于烧烤牛排	HL-2635	<input type="checkbox"/> 安全面板, 带锁	5013936
<input type="checkbox"/> 烤架, 用于蒸煮类食物(自助餐)圆形	4459	<input type="checkbox"/> 架, 镀铬, 单开门	SH-2105
脚轮, -2 只定向轮, 2 只万向轮并有制动装置		<input type="checkbox"/> 烤架, 镀铬, 双开门	SH-2327
<input type="checkbox"/> 127毫米(高度)	5004862	<input type="checkbox"/> 烤架, 不锈钢, 平的, 插入式	SH-2324
<input type="checkbox"/> 64毫米(高度)	5008022	<input type="checkbox"/> 烤架, 不锈钢, 牛排专用	SH-2743
<input type="checkbox"/> 门锁, 带钥匙	LK-22567	<input type="checkbox"/> 叠加机型配件	5004864
<input type="checkbox"/> 滴油盘, 带排水口, 43毫米深	14831		
<input type="checkbox"/> 滴油盘 - 外部	5010391		