

750-TH-II

低温烹调
保温烤箱

• HALO HEAT ...是可控制均匀的热源，能在整个烹调和保温过程中保持密闭式耐温功能。该设备能够 24 小时持续进行烹调工作，同时整块或切片式蛋白质类食物不易收缩，食物含水量更高，且保温时间极长。

- 在具有“一次性设置控制”的箱体内部，装有烹调器、烘烤器、重热器和保温器，能更好分配工作量。
- 按时间进行烹调工作，自动从烹调模式转到保温模式。
- 无需（在大多数区域）安装抽油烟机、外部通风口和灭火系统。所排出的油烟低于美国保险商实验所规定的标准排量。
- 使用可堆叠设计可扩充容量。
- 抗菌型把手可阻止致病性病原体的滋生。
- 简单控制器能更快感应到温度下降，可迅速恢复加热。

单箱体烤箱具有 20 号不锈钢外壳。箱门装有一个磁性门钩。箱内装有两 (2) 个配备十一 (11) 个锅位中心距为 35 mm 的不锈钢侧架、三 (3) 个不锈钢丝搁架、一 (1) 个带排液管的可拆式不锈钢盛液盘以及一 (1) 个外部盛液盘。烤箱装有一 (1) 套 89 mm 脚轮，包括 2 个定向脚轮和 2 个带刹车的万向脚轮。

烤箱装配一 (1) 个带电源开关的简单控制器、烹调温度旋钮 94°-160°C、温度范围为 16°-96°C 的温度旋钮、数字显示器和设置烹调与保温时间的上下箭头。控制器有显示烹调、保温功能和烤箱需要加热的指示灯。烤箱背面还设有一个电压转换开关，在安装时可选择电压 (208 或 240 VAC)。

750-TH-II 型：带有简单控制系统的低温烹调 and 保温烤箱

工厂安装选项

- 箱体选择
 - 标准伸手可及型箱
 - 直通式箱 (可选)
- 电气选择
 - 120
 - 208-240
 - 230
- 对于美国限制区域，烹调恒温限制器设置在 121°C。
 - 可根据订单指定需求订制。

- 箱门选择
 - 标准实心门
 - 玻璃门 (可选)
- 开门选择：
 - 标准右手式门扇
 - 左手式门扇 (可选)

注：直通式箱体的所有门铰链不能仅设置在一侧。

其它功能

- 可堆叠设计
750-TH-II 可放置 750-TH-II、750-TH/III、750-S 保温箱体、767-SK 或 767-SK/III 烹调/保温/烟熏器。请订购适当的堆叠硬件。

**Lifetime
Warranty**

适用于所有烹调 and 保温加热组件
(除劳务以外)。



IP X3

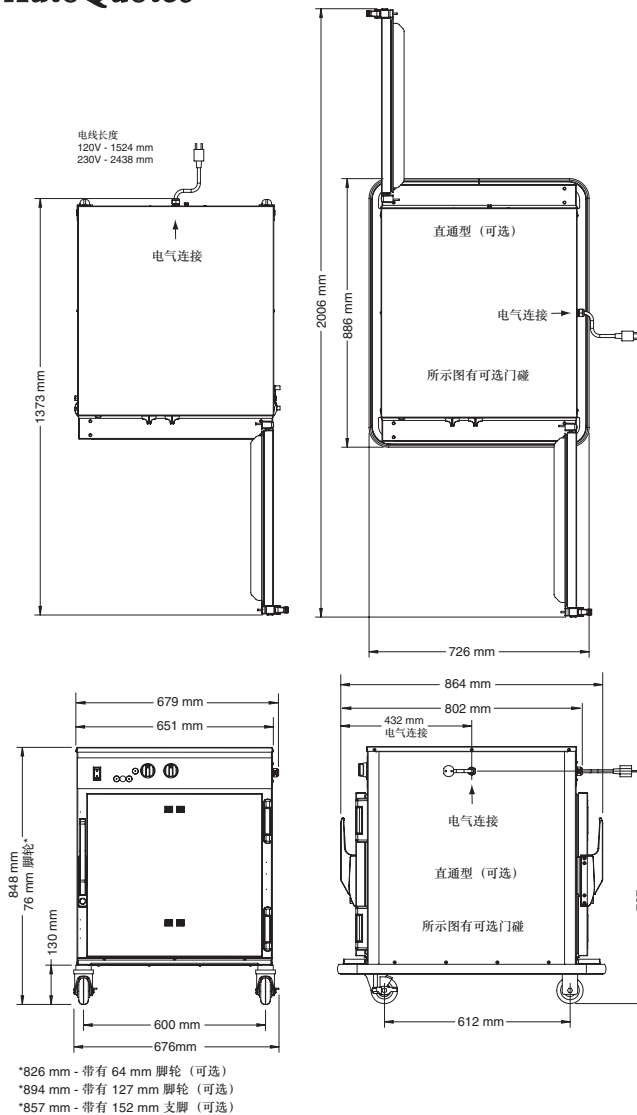
**HALO
HEAT**

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.





电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国./加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com

因产品会持续改进，我司会在不发出通知的情况下更改规格。



| 尺寸: 高 x 宽 x 深 | |
|---------------|--------------------------|
| 外部: | 848 mm x 676 mm x 802 mm |
| 直通型外部: | 848 mm x 679 mm x 864 mm |
| 内部: | 510 mm x 559 mm x 673 mm |

| 电气参数 | | | | | |
|------|----|-------|------|-----|---|
| 电压 | 相位 | 周期/赫兹 | 安培 | 千瓦 | 电线和插头 |
| 120 | 1 | 60 | 14.2 | 1.7 |  NEMA 5-20P 20A - 125V 插头 |
| 208 | 1 | 60 | 14.5 | 3.0 | 无电线 或插头 |
| 240 | 1 | 60 | 11.2 | 2.7 | |
| 230 | 1 | 50/60 | 10.5 | 2.4 |  额定值为 250V 的插头  CH2-16P 额定值为 250V 的插头  BS1363 (仅限英国) 额定值为 250V 的插头 |

| 产品\锅容量 | |
|---|--------------------------|
| 最大 45 kg 最大容量: 67 L | |
| 锅: | 全尺寸锅: 烹饪 1/1 |
| 十 (10) 个 | 530 mm x 325 mm x 65 mm |
| 六 (6) 个 | 530 mm x 325 mm x 100 mm |
| 四 (4) 个 | 530 mm x 325 mm x 150 mm |
| 全尺寸薄板锅: | |
| 仅钢丝搁架上就多达六 (6)* 个 457 mm x 660 mm x 25 mm | |
| *需要其他搁架。 | |

| 净空要求 | |
|------|-------|
| 后面 | 76 mm |
| 顶部 | 51 mm |
| 每侧 | 25 mm |

| 重量 | |
|---------------------------|------------|
| 净重: 88 kg | 装货: 120 kg |
| 纸箱尺寸: (高 x 宽 x 深) | |
| 889 mm x 889 mm x 1041 mm | |

| 安装要求 | |
|--|--|
| - 必须将烤箱平放安装。 | |
| - 为使其免受不良影响, 勿将它安装在有蒸汽、油脂、滴水、极端温度或任何其它严重不利条件的区域。 | |
| - 应用挠性连接器, 将带有脚轮且无电线或插头的器具与建筑结构连起来。工厂不提供。 | |

| 选件及配件 | |
|--|----------|
| <input type="checkbox"/> 门碰 (整边长式) (不提供 64 mm 脚轮) | 5010371 |
| <input type="checkbox"/> 上等肋排切割支架 | HL-2635 |
| <input type="checkbox"/> 汽船 (自助餐厅) 用圆形切割支架 | 4459 |
| 脚轮件 - 两个定向脚轮, 两个带刹车的万向脚轮 | |
| <input type="checkbox"/> 127 mm | 5004862 |
| <input type="checkbox"/> 64 mm | 5008022 |
| <input type="checkbox"/> 带钥匙的箱门锁 | LK-22567 |
| <input type="checkbox"/> 带排液管的接油盘, 43 mm 深 | 14831 |
| <input type="checkbox"/> 不带排液管的盛液盘, 48 mm 深 | 11906 |
| <input type="checkbox"/> 带法兰的 152 mm 支脚 (四件套) | 5011149 |
| <input type="checkbox"/> 钢格, 钢丝 457 mm x 660 mm 钢嵌件 | PN-2115 |
| <input type="checkbox"/> 带钥匙锁的安全面板 | 5013936 |
| <input type="checkbox"/> 手拿型不锈钢扁钢丝搁架 | SH-2324 |
| <input type="checkbox"/> 烤架, 镀铬, 双开门 | SH-2327 |
| <input type="checkbox"/> 不锈钢肋排架 | SH-2743 |
| <input type="checkbox"/> 堆叠硬件 | 5004864 |