



- 可达到前所未有的高效率。
- 具有快速油温恢复功能。
- 前面、侧面和油煎箱均采用不锈钢材料。
- 采用双重固态控制单元。
- 缩短了固体或液体的融化周期。
- 利用间隙覆盖条,可以并排地存放每一个相同尺寸的油炸机和丢料站。
- 油煎箱的保修期长达7年。

如图所示,配有基本型控制单元、选配自动篮子提升装置和油液过滤系统。


Alto - Shaam ASF - 75E 敞开式电油炸机的机柜采用不锈钢结构,前面和后面都设有重型水平调节脚轮。这台油炸机配有低功率密度的带状电阻加热丝。在14标准尺寸的不锈钢油煎箱内部,能够容纳33 kg的油炸物品。包括两(2)只油炸篮和一只清洁刷套件。油炸机的温度范围:93 °C 至 199 °C。固态控制单元可实现设定值附近2.2° C 的控温精度。

ASF-60E 敞开式电油炸机,配基本型控制单元



由工厂安装的选配件

- 自动篮子提升装置
- Deluxe(豪华版)控制单元
 - ➔ 可编程存储器,用于保存每一次提升时最多六(6)个产品
- 菜单的按键数据。油炸机/丢料站电池
 - ➔ 创新了一种电池,用于ASF-60E 油炸机、ASF-60DS 丢料站或ASF-60UC 工具箱(可实现最多四(4)种任意的组合)。这种装置至少必须订购两套,并单独售卖。
 - ➔ 包括油液过滤系统。(过滤装置始终安装在左侧。)

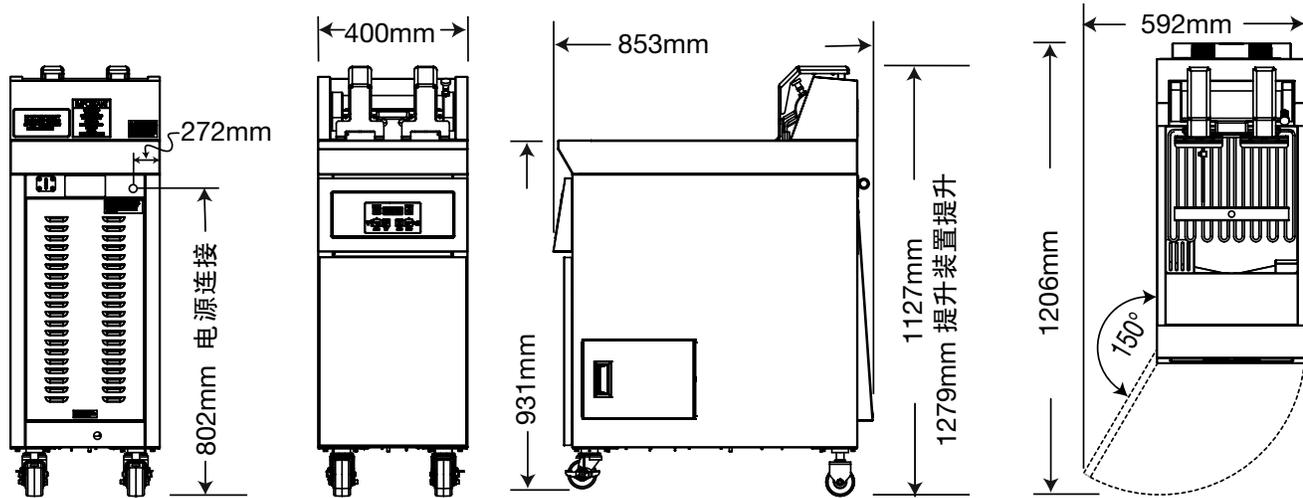

尺寸	
外部尺寸 (H x W x D)	1127mm x 400mm x 854mm
篮子尺寸 (H x W x D)	131mm x 149mm x 351mm

容量	
起酥油/油液:	28 kg (最大值)
承载能力:	4 kg (最大值)

电气参数				
电压	相数	频率/赫兹	额定电流	功率
208-220(经销商)	3	60	47.0	17.9
at 208	3	60	45.0	16.2
at 220	3	60	47.6	18.2
240(经销商)	3	60	43.0	17.9
380-415				
at 380	3	50	20.4	15.4
at 415	3	50	25.4	18.3
440-480(经销商)	3	60	21.8	18.1
at 440	3	60	20.4	15.5
at 480	3	60	22.2	18.5

厂家不提供电线或插头

重量 (估算)	净重	货运重量
	113 kg	150 kg
纸箱尺寸 (L x W x H) 559 mm x 991mm x 1397 mm		

安装要求
需要安装机罩。
油炸机在安装时必须调平。
如果使用弹性连接器, 就必须安装并固定在建筑结构之中。
厂家不提供安装材料。

间距要求
背面: 152mm 前面: 635mm
如果靠近可燃性表面, 那么所有侧面都至少保持 152 mm 的间距。

标准附件	
<input type="checkbox"/> 篮子, 半尺寸 (包含 2 只, 以作为标准)	BS-27963
刷子套件 (一套包含 2 只刷子, 以作为标准)	
<input type="checkbox"/> 硬毛刷	BH-28693
<input type="checkbox"/> 直板刷	BH-28691

选配件	
<input type="checkbox"/> 油煎锅盖	5007596
<input type="checkbox"/> 滤网/撇渣器	CE-27400
<input type="checkbox"/> 存放条 (每存放 2 台油炸机, 就需要 1 根存放条)	1010991
<input type="checkbox"/> 移动式油液罐	TO-28359