

## 1200-UP 系列 保温柜



• HALO HEAT.....热源均匀可控，能温和地包裹住食品，让食品外观更美观，风味更佳，保存期更长。


- 保温热食.....肉类、禽类、鱼、土豆、炖菜、蔬菜、小圆面包等。
- 双重用途 - 保温柜与面团醒发机的完美结合。
- 通用机架设计，可容纳标准全尺寸（份数）盘或全尺寸平烤盘。
- 可使用侧架代替，以容纳全尺寸份数盘或全尺寸平烤盘的搁架。
- 不锈钢内胆抗腐蚀。
- 脚轮为移动应用提供了方便。
- 抗菌型把手可阻止致病性病原体的滋生。
- 数字控制器能更快感应到温度下降，进而迅速恢复加热。
- 柜门的通风特性更适合保存酥脆食品。

示图含通用盘导槽

两(2)间可进行独立控制的炉室，箱体外部构造与箱门均采用 20 号不锈钢打造。每间炉室均配有(1)个单独的控制单元,并有开/关电源开关；通过上下方向箭，用户可将温度控制在 16°C 至 93°C 的范围内；指示灯及数字显示屏。每间炉室均配有(2)个通用扶手和四(4)套镀铬烤盘滑轨，用于容纳标准全尺寸烤盘。烤盘支架可在十六(16)个位置上进行调节，中心间距为 44 mm，还配有一(1)组 127 mm 重型脚轮 - 带闸刚性轮和转向轮各2只。

型号1200-UP 双室保温柜


### 豪华控制选项



固态电子控制选项简化了温度设置，配有清晰易读的LED显示屏，同时还采用了本公司获得专利的 SureTemp™ 回温系统。SureTemp™ 能够及时作出响应，弥补机门打开期间的热量损耗。

在每间炉室，还能配合使用豪华控制功能与六个独立计时器，方便实现“先进先出”的理念。

豪华控制，带内部温度探头



### 工厂安装选项

ANSI/NSF 4

#### • 电力选择

- 120
- 208-240 (2000W)
- 208-240 (4000W)
- 230 (2000W)
- 230 (4000W)

#### • 机柜选择

- 大型机柜，标准
- 双开门式机柜，可选

#### • 柜门选择

- 实心门，标准
- 玻璃门，可选



IP X4

#### • 开门选择

- 右手开门，标准
- 左手开门，可选

注：双开门式机柜不可将所有柜门的门铰链装在同一侧。


- 把手套件,推/拉 - 四件套 (55662)

### 其它功能






#### • 侧架模型

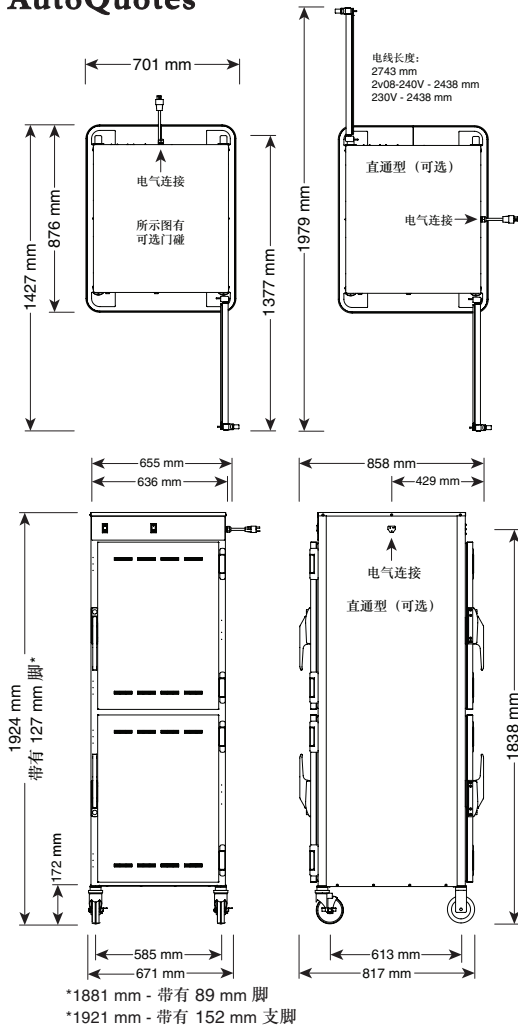- 作为烤盘滑轨的替代选择，此单元可作为“侧架”进行订购，配有两(2)个侧架和三(3)个镀铬钢丝架。侧架将容纳全尺寸及半尺寸美国酒店用及欧洲份数盘，或是置于搁架上的平烤盘。





产品/烤盘容量 (各炉室)		
87 kg 最大 • 容积最大: 152 L		
烤盘滑轨 (每组 2 条) - 中心距为 44 mm		
烤盘尺寸	提供四(4)组烤盘滑轨	额外烤盘滑轨最大容量
全尺寸: 508 mm x 305 mm x 64 mm GN1/1: 530 mm x 325 mm x 65 mm	八(8)个烤盘 - 每组滑轨上有两个	十六(16)个烤盘 - 带4组额外烤盘滑轨
全尺寸: 508 mm x 305 mm x 102 mm GN1/1: 530 mm x 325 mm x 100 mm	八(8)个烤盘 - 每组滑轨上有两个	无额外容量
全尺寸: 530 mm x 325 mm x 150 mm	八(8)个烤盘 - 每组滑轨上有两个	无额外容量
全尺寸烘焙浅盘: 457 mm x 660 mm x 25 mm	四(4)个烤盘 - 每组滑轨上有一个	十六(16)个烤盘 - 带12组额外烤盘滑轨
侧烤盘和搁架		
烤盘尺寸	提供三(3)个搁架	最大容量, 带额外搁架
全尺寸: 508 mm x 305 mm x 64 mm GN1/1: 530 mm x 325 mm x 65 mm	十六个(16)烤盘 - 每个侧架有两个	无额外容量
全尺寸: 508 mm x 305 mm x 102 mm GN1/1: 530 mm x 325 mm x 100 mm	八(8)个烤盘 - 每个侧架上有2个	无额外容量
全尺寸: 508 mm x 305 mm x 152 mm GN1/1: 530 mm x 325 mm x 150 mm	八(8)个烤盘 - 每个侧架上有2个	无额外容量
全尺寸烘焙浅盘: 457 mm x 660 mm x 25 mm	三(3)个烤盘 - 每个搁架上有1个	八(8)个烤盘, 带5个额外搁架

电气参数						
	电压	相位	周期/赫兹	安培	千瓦	电线和插头
120	120	1	60	16,0	1,9	美国电气制造商协会 5-20P, 20A-125V 插头 
208 - 240 4000 W 2000 W	208-240	1	60	8,0	1,9	美国电气制造商协会 6-15P, 15A-250V 插头 (仅限美国使用) 
	208-240	1	60	16,0	3,8	无电线 或 插头
230	230 (2000 W)	1	50/60	7,7	1,9	CEE 7/7, 插头额定电压250V 
	230 (4000 W)	1	50/60	15,4	3,5	CH2-16P 插头额定电压250V  BS 1363 (仅限英国) 插头额定电压250V 

重量	
净重: 151 kg	装运重量: (约) 178 kg
纸箱尺寸: (长 x 宽 x 高) 889 mm x 889 mm x 2083 mm	

尺寸: 高 x 宽 x 深	
外部:	1924 mm x 671 mm x 817 mm
直通式:	1924 mm x 671 mm x 858 mm
各炉室内部:	730 mm x 541 mm x 673 mm

安装要求	
<ul style="list-style-type: none"> <li>必须将烤箱平放安装。</li> <li>为使其免受不良影响, 勿将它安装在有蒸汽、油脂、滴水、极端温度或任何其它严重不利条件的区域。</li> <li>应用挠性连接器, 将带有脚轮且无电线或插头的器具与建筑结构连起来。厂家不提供。</li> </ul>	

净空要求		
背部: 76 mm	顶部: 51 mm	侧面: 25 mm

选件及配件			
<input type="checkbox"/> 门碰, 整边长式	5012932	<input type="checkbox"/> 带锁的安全板	5013936
<input type="checkbox"/> 脚轮, 76 mm - 带刚刚性轮及转向轮各2只	5008017	<input type="checkbox"/> 不锈钢搁架	SH-2786
<input type="checkbox"/> 箱锁, 附带钥匙 (每个把手)	LK-22567	<input type="checkbox"/> 搁架, 镀铬	SH-2733
<input type="checkbox"/> 带法兰的 152 mm 支脚 (四件套)	5011149	通用盘导槽 (2要求为)	
<input type="checkbox"/> 烤盘镀铬网格	PN-2115	<input type="checkbox"/> 镀铬	SR-24447
烤盘插套 457 mm x 660 mm x 25 mm		<input type="checkbox"/> 不锈钢	SR-24762
<input type="checkbox"/> 带沥干器的接油盘, 43 mm	5014448	<input type="checkbox"/> 接水盘 (防护用)	1775
		<input type="checkbox"/> 接水盘盖	1774