

QC2-40-Touch

加工冷冻箱/冷却器/冷冻系统



• 本灵活处理系统具有更高的食品安全性和生产效率，能改善工作流程并降低劳动力需求。

• 本系统的特点包括：快速冷冻模式、适用于低密度食品（如单片式食物）的软冷冻模式、高密度产品硬冷冻模式、适用于已经冷冻或冻结食物的保温模式，以及自动解冻模式。

- 速冻温度范围：-23°C 至 -12°C

- 软冻温度范围：-4°C 至 2°C

- 冷冻温度范围：-11°C 至 -5°C

- 冷藏温度范围：-21°C 至 4°C

• 自动热气解冻功能为解冻蒸发器旋管提供高效方法。

• 在HACCP/FDA的食物规范指南规定的范围内，安全快速地冷冻或冻结热食，使其降到适当的保存温度。

• 直观的触摸屏操作控件，包括20种不同的预置菜单选项。

• Quickchiller可将食品冷冻保存五天，包括制备和取出食物那两天在内。

• 将食物准备时间从原来的每天减少到了一周一次或两次，从而实现成本效益更高的劳动计划。

• HACCP数据访问可记录之前30天所使用的冷冻模式、时间和温度，数据均可下载到USB设备中。菜谱和软件更新也可通过USB上传至冷冻机。



柜体外部#4材质是光泽不锈钢，包括正面、门、各侧和顶部都是用非CFC发泡聚氨酯柜体背部和底部材质是镀锌金属。柜体外部材质是不锈钢，包括不锈钢空气室。柜门洞外围装有一ABS热敏断开装置，可以防止凝水。柜门外部材质为不锈钢，装有一个不锈钢衬里，安装于铰链上（标准做法是将铰链安装于左边）并带有一(1)个隐藏式门拉手。另外，此装置还配有一压配磁性垫片，具有很好的密封性。Quickchiller配备独立制冷系统，采用R-404A制冷剂；一(1)个冷凝装置与交错式蒸发器旋管相连。装置包括USB端口，HACCP数据访问，三(3)个可拆卸内置温度探针，五(5)个不锈钢搁架以及四(4)个不锈钢侧架。烤盘放在十(10)个非倾斜盘导槽上，中心间距为102mm。

□ QC2-40-Touch型Quickchiller

工厂安装



- 电气选择
 - 115-208/230V, 1ph
 - 220V, 1ph
 - 380-420, 3ph




- 门扇
 - 左开门，标准
 - 右开门，可选


- 脚轮或地脚选项
 - 152mm地脚，标准
 - 127mm脚轮套件[5014751]，可选



**5年独立压缩机
质量保修**
有效期自装运货物开始。
(不包括人为损坏)

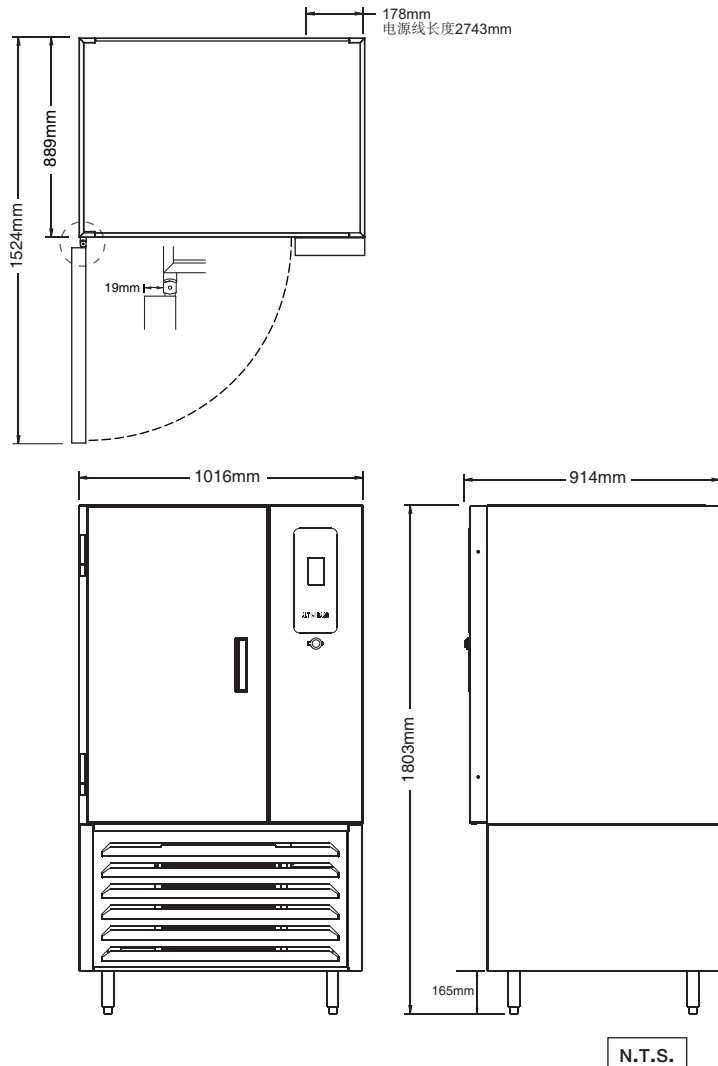

尺寸 (高x宽x深)	
外部:	1803mm x 1016mm x 914mm
内部:	1003mm x 573mm x 641mm

电气					
电压	安培	千瓦	HP	连接	电源线和插头
115/208-230					NEMA 14-20p 
1PH/60HZ	16.0	3.7	1-1/2	--	20A-250v插头
建议电路允许电流: 20					
220					无电源线
1PH/50HZ	20.0	4.4	1-1/2	L1, L2, G	无插头
建议电路允许电流: 30					
380-420					无电源线
3PH/50HZ	10.0	3.8	2-1/4	3-N-PE	无插头
建议电路允许电流: 20					

冷冻	
2.4L R-404a制冷剂	
— (1)个冷凝机组:	
冷冻模式:	5,880BTU每小时-21°C
制冷模式:	11,400BTU每小时-7°C
空气流通:	2973 M ³ /H

产品\烤盘容量	
最大重量约为109 KG	
最大容量: 190L	
份数盆1/1:	
二十(20)个	530 x 325 x 65mm
全尺寸薄板平盘:	
十(10)个	457 x 660 x 25mm

间隙要求	
后部	25mm
顶部	0mm
每边	25mm
与产热设备的最小间距为457mm	

重量	
净重: 329 kg	装运: 389 kg
装箱尺寸: (长x宽x高)	
1143 x 1118 x 1981mm	

安装要求	
— 必须将本装置水平安装。	
— 为避免受到不良影响, 请勿将本设备安装在有蒸汽、油脂滴水、极端温度或任何严重不利的区域。	
— 使用挠性连接, 将带有脚轮和无电缆或插头的设备与周围建筑物连接起来。工厂不提供连接。	

选件和附件	
<input type="checkbox"/> 金属架, 不锈钢	SH-22584