

1000-MR2-1

移动冰箱



- Alto-Shaam 的移动冰箱不仅仅是一台普通的会移动的冰箱。它设计精良，工作高效，使您储存，运输食品的最佳制冷设备。
- 制冷线圈产生的冷凝水被转移至冷凝蒸发器。因此，无需担心排水的问题。
- 冷凝时产生的多余的热量会将蒸发时产生的冷凝水蒸发或汽化。从而起到节能和避免维修问题的作用。
- 全包围防撞缓冲，内嵌式运输手柄，耐久型脚轮，更低的高度提供更方便的运输。
- 螺旋型电缆，可以避免运输时的各种不便。
- 不锈钢表面可有有效防止生锈。
- 冰箱内部和基座都便于清洗。
- 正面完全敞开式设计，让使用者可以完全利用 1300 mm 的高度进行储存。
- 所有的机械部件都便于拆卸和维修。
- 防侧倾烤盘导轨。

不锈钢外部结构，柜门采用60mm的聚氨酯，完全隔热。柜门可自动关门并上锁。标配右手开门和可拆卸的磁性门封条。设备还包括12套防侧倾烤盘导轨。

设备出厂设置在 -2°C 和 +4°C 之间运作。高环境温度的底座制冷系，统使用R134a制冷剂，每小时产生1584BTH (399KCAL)。一个LED显示屏可以显示内部实际温度。温度声光报警作为标配，同时具备HACCP的扩展能力，自动除霜。设备包括一个全包围的防撞缓冲装置，两侧各有两个内嵌式运输手柄。4个耐久型活动脚轮，2个带刹车。

型号 1000-MR2-1 - 单门移动冰箱




工厂安装选项

- 电气参数
 - 220V
- 开门方式
 - 右手开门，标配
 - 左手开门，选装

1000-MR2-1

移动冰箱

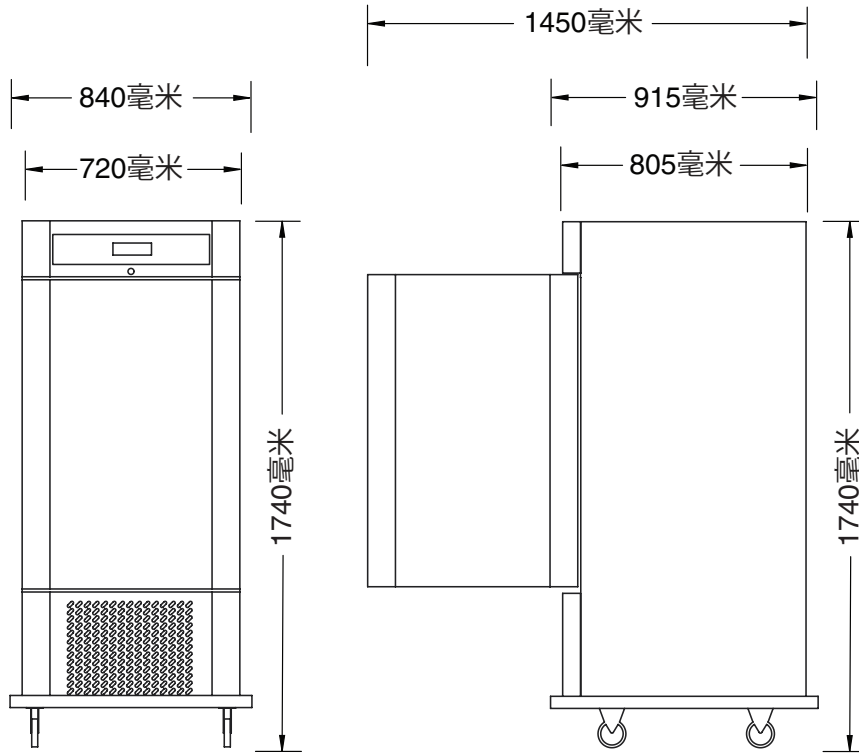

安装要求
<ul style="list-style-type: none"> — 设备必须放置在水平的地面上。 — 避免将设备安装在容易受到蒸汽，油烟，滴水，极端温度的影响或者任何严酷的环境下。

尺寸：H x W x D
外部尺寸： 1740 mm x 840 mm x 915 mm
内部尺寸： 960 mm x 595 mm x 670 mm

空间要求
全包围的防撞设计适用于各种空间

电气参数				
电压	相数	频率	电流	功率
220	1	50/60	2.5	.43
包括电缆 (3.5 M)				

制冷
270g R134a制冷剂 冷负荷 1584 Btu/h 排放热 2060btu/h

食品\ 烤盘容量	
最大重量: 131 kg	
最大容量: 228 L	
24 个	GN 1/1: 530 mm x 325 mm x 65 mm

重量	
净重: 130 kg	毛重: 155 kg
包装尺寸: (L x W x H) 940 mm x 860 mm x 1860 mm	

选项 & 附件	
<input type="checkbox"/> 尼龙涂层烤架	SH-36682



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
 电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国./加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com

因产品会持续改进，我司会在不发出通知的情况下更改规格。