

1200-S 系列 低温热保温柜



通用角度显示




• HALO HEAT ... 是一种可控的,均匀的热源,热量逐渐包围在食物周围,使得食物的外形更加美观,风味更佳,保存的时间也更长。

- 让热的食物持续保温...无论是肉类,家禽,还是鱼类,马铃薯,砂锅菜,还是蔬菜或寿司卷。
- 双重用途 - 保温柜和面团制作。
- 通用烤架设计可纳标准全尺寸 (1/1GN) 烤盘或全尺寸的平烤盘。
- 可转换侧架,以适应全尺寸平锅烤盘或全尺寸片烤盘。
- 不锈钢抗腐蚀内胆。
- 脚轮为移动应用提供了方便。
- 抗菌手柄能够抑制病原性细菌的生长。
- 数字控制单元能更快地感应温度的下降,从而以更短的时间实现热量恢复。
- 开门通风功能可以更好地保持酥脆食物的风味。


单腔保温柜使用20号不锈钢外罩和机门。机柜上包括一(1)个简单的电源开关;通过上,下方向键,用户可以输入16° to 93°C 的温度范围;加热指示灯;温度显示键,同时还有数字显示屏。同时还有两(2)块不锈钢的通用型侧轨和四(4)套镀铬烤盘滑轨设计以适应全尺寸的烤盘。烤盘支撑架可以在(16)个位置上任意摆放,每个位置的间距为44mm。设备还包括一(1)套127mm重型脚轮,两个固定连接,另两个轮子可摆动并有制动装置。

型号1200-S 保温柜

豪华控制选项



- 利用固态电子控制面板这样的配件,可以简化温度设定,并有一个清晰易于读取的LED显示屏。同时,还包含我们获得专利的SureTemp™回温控制系统。SureTemp™回温控制系统能够及时作出响应,以弥补机门打开期间的热量损耗。
- Deluxe(豪华版)控制还配有六个独立的(针对每一个保温舱)定时器,方便实现"先进先出"的理念。
- Deluxe(豪华版)配有内部的温度探针。



ANSI/NSF 4



IP X3

有工厂安装的选配件

- 电气参数选项
 - 120
 - 208-240 (1000W)
 - 208-240 (2000W)
 - 230 (1000W)
 - 230 (2000W)
- 机柜选择
 - 大型, 标准
 - 双开门型, 可选
- 柜门选择
 - 固体柜门, 标准
 - 窗门, 可选
- 开门选择:
 - 右手开门, 标准
 - 左手开门, 可选

注意: 双开门型不可在同一侧装上门铰链。


附加特性

- 侧烤架选项
 - 除了普通型烤盘滑轨, 该产品还可以选择"侧烤架"模式。配有二(2)个侧烤架和三(3)个镀铬金属丝架。它适用于美国酒店和欧洲酒店的全尺寸烤盘以及在支架上的平烤盘。

可叠放设计

1200-S 和 1200-S 保温箱的叠放, 需要适合的叠放套件。



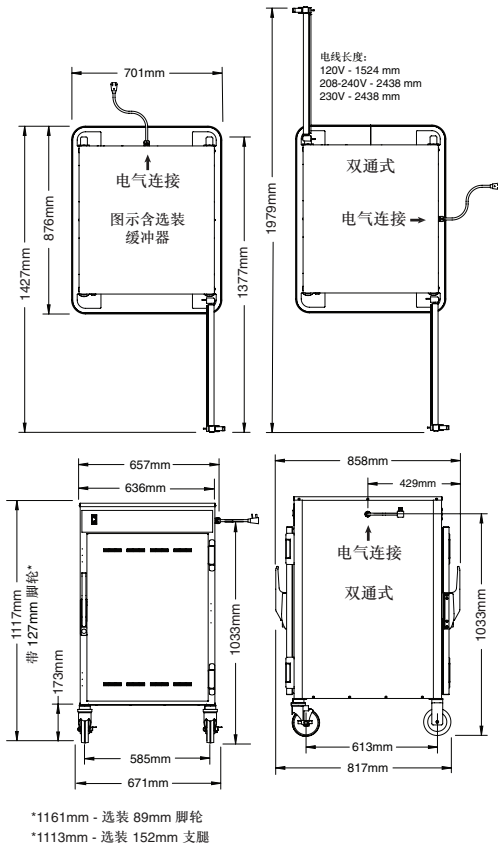






产品\烤盘 容量		
87kg最大 • 最大容量: 152 升		
烤盘滑轨 (每组2个) - 上下间距44mm		
烤盘尺寸	提供四(4) 组烤盘滑轨	额外烤盘滑轨最大容量
全尺寸: GN1/1: 530mm x 325mm x 65mm	八(8) 个烤盘 - 每组滑轨上有两个	十六 (16) 个烤盘 - 带4组额外烤盘滑轨
全尺寸: GN1/1: 530mm x 325mm x 100mm	八(8) 个烤盘 - 每组滑轨上有两个	无额外容量
全尺寸: 530mm x 325mm x 150mm	八(8) 个烤盘 - 每组滑轨上有两个	无额外容量
全尺寸片烤盘: 18" x 26" x 1"	四 (4) 个烤盘 每组滑轨上有一个	十六 (16) 个烤盘 - 带12组额外烤盘滑轨
侧烤盘和层架		
烤盘尺寸	提供三 (3)个层架	额外烤盘层架最大容量
全尺寸: GN1/1: 530mm x 325mm x 65mm	十六(16) 个烤盘 每个层架上有两个	无额外容量
全尺寸: GN1/1: 530mm x 325mm x 100mm	八(8) 个烤盘 - 每个层架上有两个	无额外容量
全尺寸: GN1/1: 530mm x 325mm x 150mm	八 (8) 个烤盘 每个层架上有两个	无额外容量
全尺寸片烤盘: 18" x 26" x 1"	三 (3) 个烤盘 - 每个层架上有两个	八 (8) 个烤盘每5个额外层架

尺寸: H x W x D	
外部:	1117mm x 671mm x 817mm
通用:	1117mm x 671mm x 858mm
内部:	730mm x 541mm x 673mm

安装要求	
— 烤箱必须水平安装。	
— 避免将烤箱安装在可能受到蒸汽, 油脂, 滴水, 极端温度或 其它任何恶劣的环境。	
— 对于有脚轮的移动机型 (无插头), 必须用弹性插头固定在 建筑物结构之中。这种弹性连接器不由厂家提供。	

间隙要求		
后部: 76mm	顶部: 51mm	侧面: 25mm

选项与配件	
<input type="checkbox"/> 防震装置, 全包围	5012932
<input type="checkbox"/> 脚轮, 76mm - 2钢质, 2 旋转/ 制动器	5008017
<input type="checkbox"/> 配钥匙的柜门	LK-22567
<input type="checkbox"/> 带有沥干器的盛油盘43mm	5014448
<input type="checkbox"/> 把手套, 推/拉 (四组)	55662
<input type="checkbox"/> 支腿, 152mm, 法兰脚 (四组)	5011149
<input type="checkbox"/> 烤盘网格, 镀铬, 线 插入烤盘 457mm x 660mm x 25mm	PN-2115

电气						
电压	相	频率 /赫兹	电线规格	功率	电线和插	
120	1	60	8.0	.96	NEMA 5-15P, 15A-125v 插头	
208 1000W	1	60	3.5	.72	NEMA 6-15P, 15A-250v 插头 (仅限美国)	
240 1000W	1	60	4.0	.96		
208 2000W	1	60	6.9	1.4	无电线 或插头	
240 2000W	1	60	8.0	1.9		
230 1000W	1	50/60	3.9	.88	CEE 7/7, 插头额定电压250V CH2-16P 插头额定电压250V BS 1363 (仅限英国) 插头额定电压250V	  
230 2000W	1	50/60	7.7	1.8		

重量	
净重: 81kg EST.	装运重量: 109kg
装箱尺寸: (L x W x H) 889mm x 889mm x 1270mm	

<input type="checkbox"/> 带锁的安全面板	5013936
<input type="checkbox"/> 层架, 不锈钢	SH-23738
<input type="checkbox"/> 层架, 镀铬	SH-2733
<input type="checkbox"/> 堆叠硬件	5004864
<input type="checkbox"/> 通用烤盘滑轨, 镀铬	SR-24447
<input type="checkbox"/> 通用烤盘滑轨, 不锈钢	SR-24762
<input type="checkbox"/> 蓄水烤盘 (防护作用)	1775
<input type="checkbox"/> 蓄水烤盘盖	1774