

COMBITHERM®
CTP6-10E电动无锅炉
也可选择带锅炉

容积

- 六(6)个全尺寸或GN 1/1盘, 六(6)个半尺寸烤盘; 单排深
- 两(2)个侧边架, 带有六(6)个非倾斜承轨; 330mm承轨间水平宽度, 70mm承轨间垂直间距

结构

- 不锈钢外部, 光亮退火内部
- 无缝焊接不锈钢内胆
- CoolTouch3™三窗格门并带有铰链式内玻璃, 能够防止额外的热量损失并提高烹调效率
- 铰链门可向右130°开合
- 门内采用高效率LED照明

- 安装了自动排放滴油托盘的烤箱门
- 自动强制啮合门把手, 带有灯光可视提醒[专利申请中]
- PROrinse™人体工程学伸缩式手握喷头带有能够关闭水源的安全关闭互锁[专利申请中]并在手握喷头的手柄中带有内置回流防止器
- SafeVent™在蒸煮过程结束时提供自动蒸汽通风[专利号7.282.674]
- 零间隙设计充分利用空间, 其功能可妥善保护温度敏感部件和控件[专利申请中]
- 可调节不锈钢支腿确保稳定性

CT PROFORMANCE™标准功能

- 烤箱采用先进创新解决方案实现完美融合, 提供最高性能标准、一致的食品质量以及生产效率。
- PROtouch™控制器提供简单直观的触摸屏界面、易于使用和分辨的大屏幕显示和图标。
- 软件提供英语、法语、德语、韩文、简体中文、俄语或西班牙语操作界面。
- 四种烹调模式:
蒸汽 - 30°C至120°C
对流 - 30°C至300°C
组合 - 30°C至301°C
热空气 - 120°C至160°C
- 烹调时间以小时:分钟:秒更精确。
- 访问您自定义、标记为收藏或放入分类文件夹中无限数量的编程食谱。
- 可拆卸的单个快速连接核心温度产品探针。
- 两个功率级别: 降低功率可以管理厨房功率峰值, 而经济功率则能带来最佳的烤箱效率。
- Absolute Humidity Control™ (AHC)提供0-100%的湿度水平, 能够加强对理想的烹调环境和产品加工的控制[专利申请中]。
- 五速自动换向风扇提升了烹调能力 - 从炖、烤到流动敏感产品(例如蛋奶酥和蛋白糖饼), 或者任何受空气高速对流影响的产品均可轻松应对。
- 水分注入功能能够让面包和糕点具有完美的光泽和表皮。
- 自动检测USB以进行HACCP数据访问、食谱管理以及软件更新。
- 多食品架定时器可以按产品名称进行标记, 还可以按小时、分钟和秒进行标记和编程, 从而更好地控制精致的物品。
- 睡眠模式有助于节省宝贵的时间, 避免不必要的关机和重新启动。
- 低温时间增量功能适用于较低温度的烹调或长时间的烘焙。
- 可编程的冷却功能让操作员能够加速降低烤箱隔层的温度。
- 脱水辅助功能。
- CombiClean PLUS™全自动清洁, 带有5种清洁水平。
- 里程表跟踪和核查跟踪带来广泛的诊断和故障排除功能。


简单格式规格

提供Alto-Shaam Combitherm® CT PROformance™台面型CTP6-10E无锅炉电动CombiOven, 采用EcoSmart®技术设计, 能够降低能耗和耗水量。包括蒸汽、对流以及蒸汽和对流加热组合以及热空气操作模式。烤箱采用18 Ga. 不锈钢内胆。烤箱包括连接的伸缩式手握喷头软管, 上面带有安全关闭互锁系统以及回流防止器。PROtouch™控制功能包括冷却功能、自动清

洁功能、食谱编程、两个电源级别、0-100%湿度水平、五(5)速自动反向风扇、多食品架定时器和睡眠模式。烤箱包含USB端口、HACCP数据访问以及四(4)个可调节不锈钢支腿。每个烤箱均可容纳多达六(6)个半尺寸烤盘或六(6)个全尺寸酒店盘(GN 1/1), 包括标准右侧门铰链、六(6)条非倾斜承轨以及三(3)个不锈钢食品架。

出厂安装选项

- 锅炉版本
- PROpower™ - 极速功率能够实现快速加热或快速热量回收[专利申请中]
- 电气选择
 - 208-240V 1ph 208-240V 3ph
 - 380-415V 3ph 440-480V 3ph
- 开门
 - 右侧门铰链, 标准
 - 嵌入式门, 可选; 让烤箱的滑出宽度增加102mm, 使其更安全并节省通道空隙
- 自动油脂收集系统[专利申请中], 包含四(4)个6件套禽肉类架#5014438、内部滴油收集盘、自动捆扎以及带有关闭的油脂收集容器(不能用于带烟熏功能的装置)
- 一年延期担保
- 清洁系统选择
 - 自动平板式清洁系统, 标准
 - 自动液体清洁系统, 可选
泵入系统以实现深度清洁和自动流程, 包括一(1)个用于放置液体清洁液容器的可拆卸支承托盘
- CombiHood PLUS™无排气罩(不能用于叠加组合或带有烟熏功能的装置)
- 带有可调计时器的CombiLatch™门互锁能够在蒸煮过程中避免操作员打开烤箱门时接触到热和蒸汽
- 安装启动检查 - 由ALTO-SHAAM授权服务提供商提供
- 烟熏功能 - 包括一步式冷烟熏(不能用于带安全设备的装置)
- 探针选择
 - 可拆卸的单个快速连接核心温度探针, 标准
 - 可拆卸的单个快速连接真空温度探针, 可选
 - 硬接线的多点核心温度探针, 可选
- 供监狱使用的安全设备
 - 可选基本组件: 包含防篡改烤箱螺丝包, 不包括温度探针
 - 防截留设备, 可选
 - 控制面板安全保护盖, 可选
 - 搭扣门锁(不含挂锁), 可选
 - 可拆卸的单个快速连接核心温度探针, 可选
 - 抗震支脚包, 可选
- 叠加硬件

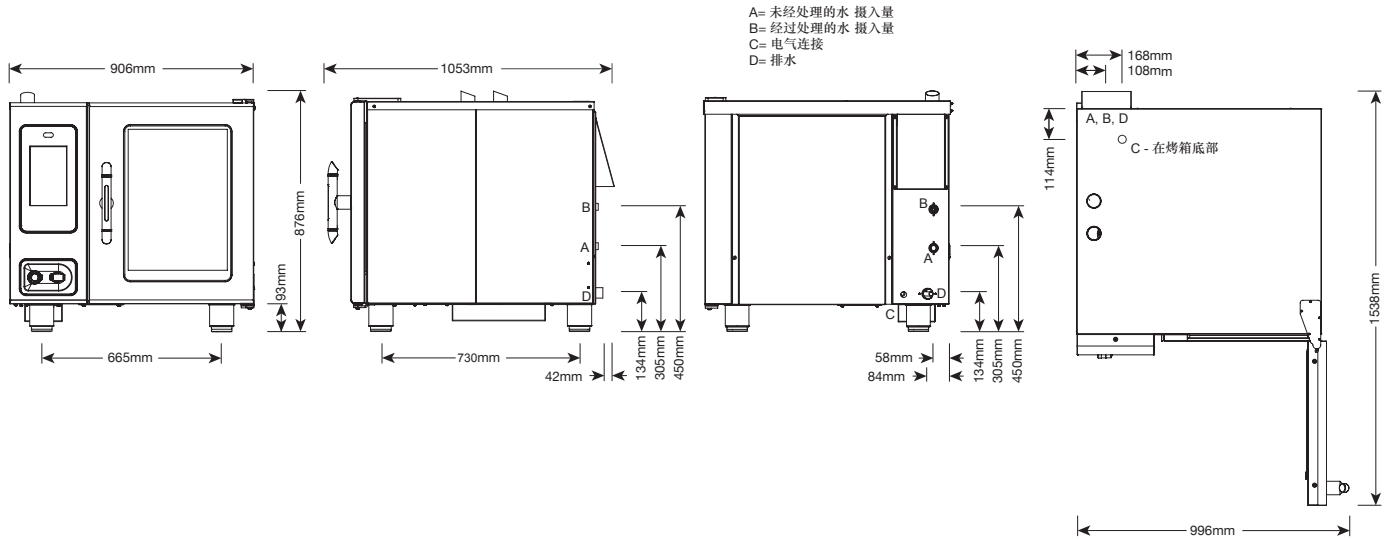

CE IP X5



尺寸: 高x宽x深
外部:
876mm x 906mm x 1053mm
外部 (带嵌入式门):
876mm x 1008mm x 1053mm
内部:
520mm x 411mm x 712mm

用水要求
<p>两(2)个冷水进口 - 饮用水质量</p> <p>一(1)个已处理的水进口: 3/4" NPT* *可以增加一条额外的 一(1)个未处理的水进口: 3/4" NPT* 3/4"管路。</p> <p>管路压力: 2.1至6.3 bar</p> <p>下水道: 在尽可能接近烤箱的位置安装最小51mm气隙的38mm连接。材料必须能够耐受93°C的温度。</p>
间隙要求
<p>左侧: 0mm 457mm用作维修通道</p> <p>右侧: 0mm非可燃表面 51mm可燃表面</p> <p>顶部: 508mm用于空气流动</p> <p>后部: 102mm 底部: 130mm用于支腿, 吸气</p>
安装要求
<ul style="list-style-type: none"> • 烤箱应安装在水平表面。 • 必须安装排气罩。 • 供水关闭阀和回流防止器 (若当地规范要求)。

水体质量标准
<p>本设备的所有者/操作员/买方有责任自行确定供水已经过全面检测, 若有需要, 借助提供的“水处理”措施能够达到下面所公布的水体质量标准要求。未达到这些最低标准有可能会损坏本设备和/或部件, 并会导致原装设备生产商的担保失效。Alto-Shaam建议使用 OptiPure[®] [www.optipurewater.com] 产品来正确进行水处理。</p>
污染 进水要求
<p>游离氯 低于0.1 ppm (mg/L)</p> <p>硬度 30-70 ppm</p> <p>氯化物 低于30 ppm (mg/L)</p> <p>pH 7.0至8.5</p> <p>二氧化硅 低于12 ppm (mg/L)</p> <p>总溶解固体(tds) 50-125 ppm</p>

电气 - CTP6-10E (无电源线, 无插头, 需要使用专用电路) 请勿连接G.F.I.插座										带COMBISMOKER [®] 选件									
经济模式能 标准					**PROpower™ 可选					经济模式能 标准					**PROpower™ 可选				
电压	PH	HZ	美国线规	连接	安	千瓦	断路器尺寸	安	千瓦	断路器尺寸	安	千瓦	断路器尺寸	安	千瓦	断路器尺寸			
208-240	1*	50/60	6	L1, L2/N, G	37.9-43.8	7.9-10.5	40-50	44.2-51.3	9.2-12.3	45-60	40.4-46.6	8.4-11.2	40-50	46.7-54.1	9.7-13	50-60			
208-240	3	50/60	8	L1, L2, L3, G	21.9-25.3	7.9-10.5	25-30	28.4-32.6	9.2-12.3	30-35	24.4-28.1	8.4-11.2	25-30	30.9-35.5	9.8-13	35-40			
380-415	3	50	8	L1, L2, L3, N, G	13.4-14.6	9-10.5	16	20.3-22.1	10.3-12.3	32	16.1-17.5	9.6-11.2	16-32	22.9-25	10.9-13	32			
440-480	3*	60	10-8	L1, L2, L3, G	11.6-12.6	9.1-10.5	15	15-16.7	10.4-12.3	15-20	12.9-14.1	9.6-11.2	15	16.3-18.2	11-13	20			

*需收取电气服务费

**电动型号上的免费选件。

重量	装运尺寸	盘容量
净重 估计为238 kg	(长x宽x高)	GN 1/1: 530 x 325 x 65mm 六 (6) 个
装运重量 260 kg*	1422 x 1143 x 1295mm*	*半尺寸烤盘: 457 x 330 x 25mm 六 (6) 个
*国内陆地运输信息。请联系厂家以了解出口重量和尺寸。		*仅限钢丝食品架
		产品最大重量: 33 kg
		最大容积: 57 l
		*需要额外的钢丝食品架才能达到最大容积