

COMBITHERM® CTC7-20E

电动无锅炉
也可选择带锅炉



容积

- 七(7)个全尺寸烤盘; 七(7)个GN 2/1盘; 十四(14)个全尺寸酒店盘或GN 1/1盘; 两排深
- 两(2)个侧边架, 带有七(7)个非倾斜承轨; 330mm承轨间水平宽度, 70mm承轨间垂直间距

结构

- 不锈钢外部, 光亮退火内部
- 无缝焊接不锈钢内胆
- CoolTouch3™三窗格门并带有铰链式内玻璃, 能够防止额外的热量损失并提高烹调效率
- 铰链门可向右130°开合
- 门内采用高效率LED照明
- 安装了自动排放滴油托盘的烤箱门
- 自动强制啮合门把手, 带有灯光可视提醒[专利申请中]
- PROrinse™人体工程学伸缩式手握喷头带有能够关闭水源的安全关闭互锁[专利申请中]以及内置回流防止器
- SafeVent™在在蒸煮过程结束时提供自动蒸汽通风[专利号7,282,674]
- 零间隙系统充分利用空间, 其功能可妥善保护温度敏感部件和控件[专利申请中]
- 可调节不锈钢支腿确保稳定性

CT CLASSIC™ 标准功能

- 烤箱采用先进创新解决方案实现完美融合, 提供高性能标准、一致的食品质量以及生产效率。
- 经典控制器带来简单直观的按钮操作, 能够通过易于分辨的图标来控制所有的烤箱功能。

- LED显示屏能够指示烹调模式、温度设置、剩余时间以及各种说明。
- 三种烹调模式:
蒸汽 - 30°C至120°C
对流 - 30°C至300°C
组合 - 100°C至300°C
- 烹调时间以小时:分钟显示。

- 两种不同的风扇速度提升了烹调受空气高速对流影响的产品的能力。
- 冷却功能让操作员能够加速降低烤箱隔层的温度。
- CombiClean®全自动清洁, 采用深度清洁周期。

简单格式规格

提供Alto-Shaam CombiTherm® CT Classic™ 台面型 CTC7-20E无锅炉电动CombiOven, 采用EcoSmart®技术设计, 能够降低能耗和耗水量。包括蒸汽、对流以及蒸汽和对流加热组合操作模式。烤箱采用18 Ga.不锈钢内胆。烤箱包括连接的伸缩式手握喷头软管, 上面带有安全关闭互锁系统以及回流防止器。经典控制器包括冷却

功能、自动清洁功能、两(2)种速度的风扇。烤箱带有四(4)个可调节不锈钢支腿。每个烤箱均可容纳多达七(7)个全尺寸烤盘或十四(14)个全尺寸酒店盘(GN 1/1), 包括标准右侧门铰链、七(7)条非倾斜承轨以及四(4)个不锈钢食品架。

出厂安装选项

锅炉版本

电气选择

- 208-240V 3ph 380-415V 3ph
 440-480V 3ph

开门

- 右侧门铰链, 标准
 嵌入式门, 可选; 让烤箱的滑出宽度增加102mm, 使其更安全并节省通道空隙

CombiHood PLUS™无排气罩
(不能用于叠加组合)

一年延期担保

安装启动检查 - 由
ALTO-SHAAM授权服务代理商提供


探针选择

- 可拆卸的单点快速连接核心温度探针, 标准
 可拆卸的单点快速连接真空温度探针, 可选

叠加硬件 (不能用于CombiHood PLUS无排气罩)

供监狱使用的安全设备

- 可选基本组件:
包含防篡改烤箱螺丝包, 不包括温度探针
 防截留设备, 可选
 控制面板安全保护盖, 可选
 搭扣门锁 (不含挂锁), 可选
 可拆卸的单点快速连接核心温度探针, 可选
 抗震支脚包, 可选

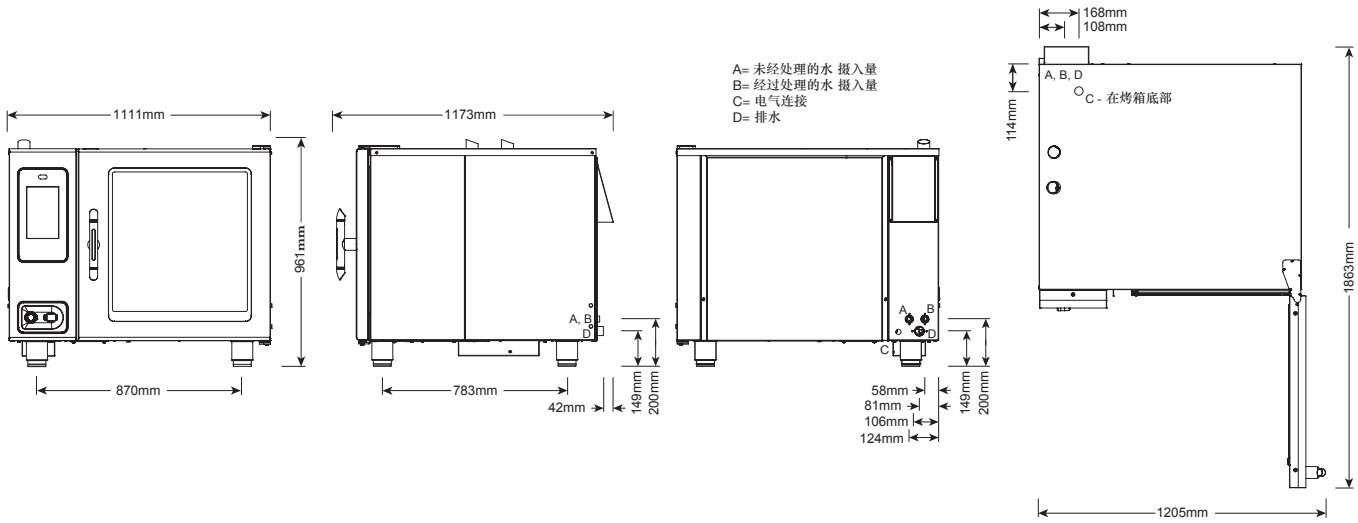

A= 未经处理的水 摄入量
 B= 经过处理的水 摄入量
 C= 电气连接
 D= 排水



CE IP X5



尺寸: 高 x 宽 x 深
外部: 961mm x 1111mm x 1173mm
外部 (带嵌入式门): 961mm x 1213mm x 1173mm
内部: 590mm x 616mm x 832mm

用水要求 两(2)个冷水进口 - 饮用水质量 一(1)个已处理的水进口: 3/4" NPT* *可以增加一条额外的 一(1)个未处理的水进口: 3/4" NPT* 3/4"管路。 管路压力: 2.1至6.3 bar 下水道: 在尽可能接近烤箱的位置安装最小51mm气隙的38mm连接。材料必须能够耐受93°C的温度。	水体质量标准 本设备的所有者/操作员/买方有责任自行确定供水已经过全面检测, 若有需要, 借助提供的“水处理”措施能够达到下面所公布的水体质量标准要求。未达到这些最低标准有可能会损坏本设备和/或部件, 并会导致原装设备生产商的担保失效。Alto-Shaam建议使用 OptiPure® [www.optipurewater.com]产品来正确进行水处理。																														
间隙要求 左侧: 0mm 457mm用作维修通道 右侧: 0mm非可燃表面 51mm可燃表面 顶部: 508mm用于空气流动 后部: 102mm 底部: 130mm用于支腿, 吸气	污染 进水要求 游离氯 低于0.1 ppm (mg/L) 硬度 30-70 ppm 氯化物 低于30 ppm (mg/L) pH 7.0至8.5 二氧化硅 低于12 ppm (mg/L) 总溶解固体(tds) 50-125 ppm																														
安装要求 • 烤箱应安装在水平表面。 • 必须安装排气罩。 • 供水关闭阀和回流防止器 (若当地规范要求)。																															
电气 (无电源线, 无插头, 需要使用专用电路) 请勿连接G.F.I.插座																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>型号</th> <th>电压</th> <th>PH</th> <th>HZ</th> <th>安</th> <th>千瓦</th> <th>美国线规</th> <th>连接</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">CTC7-20E</td> <td>208 - 240</td> <td>3</td> <td>50/60</td> <td>52.6 - 59.7</td> <td>18 - 23.4</td> <td>4 - 3</td> <td>L1, L2, L3, G</td> </tr> <tr> <td>380 - 415</td> <td>3</td> <td>50</td> <td>35 - 37.4</td> <td>20.2 - 23.4</td> <td>6 - 4</td> <td>L1, L2, L3, N, G</td> </tr> <tr> <td>440 - 480</td> <td>3*</td> <td>60</td> <td>31.1 - 33.3</td> <td>20.3 - 23.4</td> <td>8</td> <td>L1, L2, L3, G</td> </tr> </tbody> </table>	型号	电压	PH	HZ	安	千瓦	美国线规	连接	CTC7-20E	208 - 240	3	50/60	52.6 - 59.7	18 - 23.4	4 - 3	L1, L2, L3, G	380 - 415	3	50	35 - 37.4	20.2 - 23.4	6 - 4	L1, L2, L3, N, G	440 - 480	3*	60	31.1 - 33.3	20.3 - 23.4	8	L1, L2, L3, G	
型号	电压	PH	HZ	安	千瓦	美国线规	连接																								
CTC7-20E	208 - 240	3	50/60	52.6 - 59.7	18 - 23.4	4 - 3	L1, L2, L3, G																								
	380 - 415	3	50	35 - 37.4	20.2 - 23.4	6 - 4	L1, L2, L3, N, G																								
	440 - 480	3*	60	31.1 - 33.3	20.3 - 23.4	8	L1, L2, L3, G																								

*需收取电气服务费

重量	装运尺寸	盘容量
净重 估计为308 kg 装运重量 327 kg*	(长x宽x高) 1422 x 1219 x 1295mm*	*仅限钢丝 GN 1/1: 530 x 325 x 65mm 十四 (14) 个 食品架 GN 2/1: 650 x 530 x 65mm 七 (7) 个 *全尺寸烤盘: 457 x 660 x 25mm 七 (7) 个
*国内陆地运输信息。请联系厂家以了解出口重量和尺寸。		产品最大重量: 76 kg 最大体积: 133 l *需要额外的钢丝食品架才能达到最大容积