

# 1000-MH2-1

## 移动保温柜



- 可保持食物的新鲜度，口味和最佳的温度。
- 全包围防撞缓冲，内嵌式运输手柄，耐久型脚轮  
减低高度，更易于移动。
- 螺旋形电缆保证设备在移动时，电缆不会妨碍，甚至碾压。
- 不锈钢表面有效防止腐蚀。
- 保温柜内部和基座非常容易清洗。
- 正面完全敞开式设计，让使用者可以完全利用 1300 mm 的高度
- 所有的机械部件都很容易拆卸，维修。
- LED 数字显示，可显示内箱实际温度。
- 防侧倾烤盘导轨。

不锈钢外部结构，柜门采用60mm的聚氨酯，完全隔热。柜门可自动关门并上锁。标配右手开门和可拆卸的磁性门封条。设备还包括15套防侧倾烤盘导轨，湿度控制盘。

该设备出厂设置在78°C 和 82°C之间进行保温。一个 LED 显示屏可以显示内部实际温度。发热量为7000BTU/h。标配温度声光报警，同时具备HACCP的扩展能力。设备包括一个全包围的防撞缓冲装置，两侧各有2个内嵌式运输手柄。4个可以活动脚轮，2个带刹车。

型号 1000-MH2-1 - 单箱体移动保温柜




### 工厂安装选项

- 电气参数
  - 220V
- 开门方式
  - 右手开门，标配
  - 左手开门，选装

# 1000-MH2-1

移动保温柜

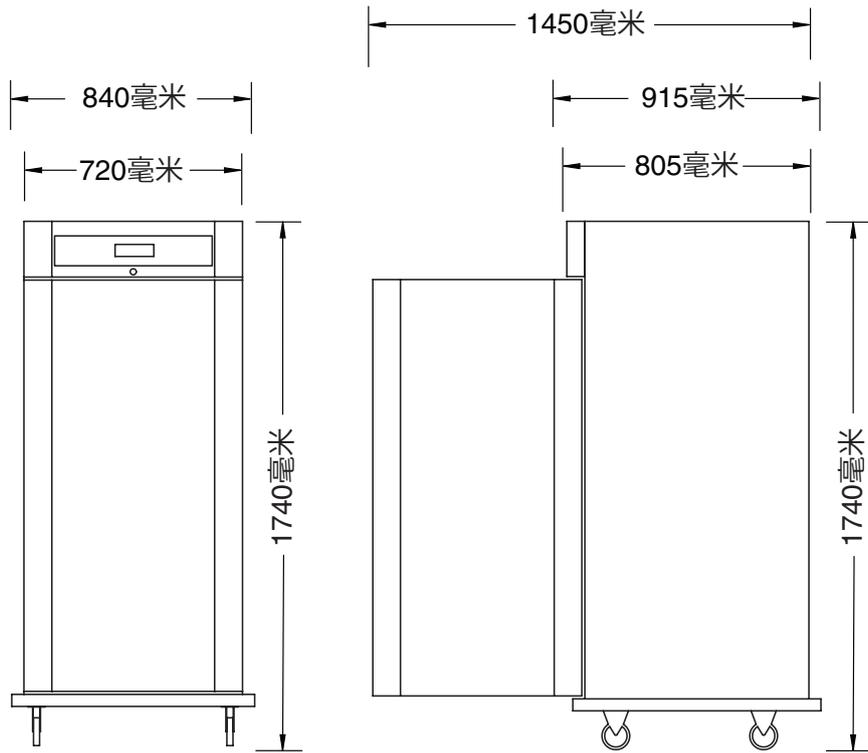

## 安装要求

- 设备必须放置在水平的地面上。
- 避免将设备安装在容易受到蒸汽，油烟，滴水，极端温度的影响或者任何严酷的环境下。

## 尺寸：H x W x D

### 外部尺寸：

1740 mm x 840 mm x 915 mm

### 内部尺寸：

1300 mm x 595 mm x 670 mm

## 空间要求

全包围的防撞设计适用于各种空间

## 电气参数

| 电压          | 相数 | 频率    | 电流  | 功率  |
|-------------|----|-------|-----|-----|
| 220         | 1  | 50/60 | 9.5 | 2.2 |
| 包括电缆 (3.5M) |    |       |     |     |

## 重量

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 净重: 110 kg                | 毛重: 135 kg |
| 包装尺寸: (L x W x H)         |            |
| 940 mm x 860 mm x 1860 mm |            |

## 食品\ 烤盘容量

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 最大重量: 163 kg |                         |
| 最大容量 285L    |                         |
| GN 1/1:      |                         |
| 30个          | 530 mm x 325 mm x 65 mm |

## 选项 & 附件

|  |      |
|--|------|
| <input type="checkbox"/> 不锈钢网架<br>2/1 GN (650mm x 530mm) | 联系厂家 |
|--|------|



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国./加拿大

传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com

因产品会持续改进，我司会在不发出通知的情况下更改规格。