



1000-BQ2/96 保温餐车



• HALO HEAT... 统一控制热源环绕食品, 保证食品外观、口感、保鲜。

- 闭仓耐温性及均衡供热, 由上而下、左右循环, 提供均衡温度。
- 保证食品装盘新鲜、可口、恒温。
- 无需水锅、加水、加热罐。
- 适用于各种形式宴会:
 - 加盖餐盘、堆列
 - 加盖或不加盖餐盘架
 - 宴会服务托盘
 - 增加层架从而提高G/N盘的容量
- 不锈钢内胆抗腐蚀。
- 四周带防撞墙保险杠、把手、重心脚轮。

推车表面不锈钢材质, 两侧均有两(2)个把手。箱上有“开/关”电源按钮; 温度范围为摄氏度16° ~ 93° C, 用“上”“下”箭头按键控制; 设备配备加热指示灯; 温度显示键、数字显示。四(4)个镀铬网架。包括带四周防撞墙保险杠、四(4)个152 mm耐久型脚轮, 2个固定2个活动, 带刹车。

为装盘食品服务提供灵活选择: 餐车可盛放加盖食品, 无需装盘。增加了餐架, 以便盛放装盘前未加盖食品、托盘、散装食品。

型号 1000-BQ2/96: 可装96份餐的移动式宴会推车 (25厘米 加盖餐盘)



ANSI/NSF 4




IP X4

出工设置

- 门型选择
 - 全开门, 标准型
 - 对开门, 可选
- 开门方向规格:
 - 向右开门, 标配
 - 向左开门, 选配
- 指定电压:
 - 120V
 - 208-240V
 - 230V
- 拖车栓钩

特别提示:


- 餐盘加盖无法装饰菜品。
- 盘架为选配件。
- 由于餐盘和盘盖的规格, 保温箱有可能无法达到最大容量。



对开门选项



DC-2868




DC-2869



1000-BQ2/96

保温餐车

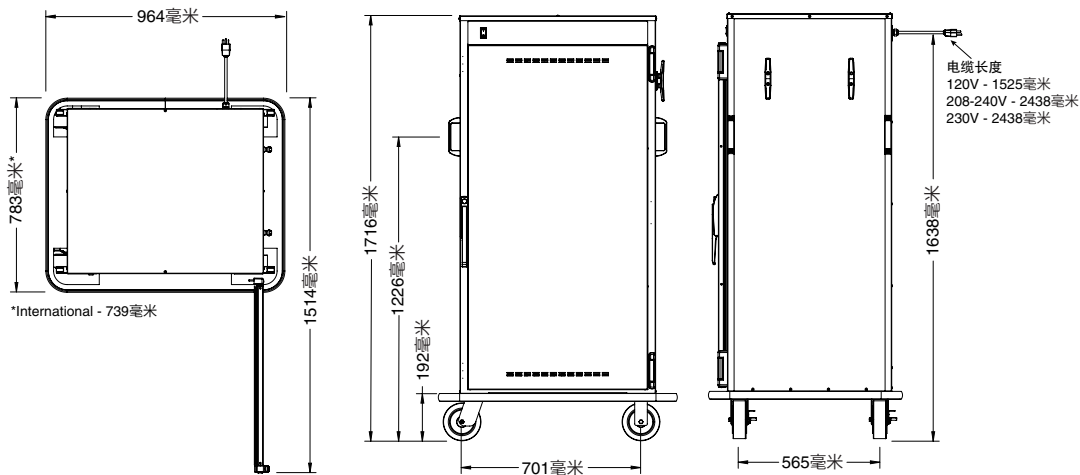

规格：高 X 宽 X 深	
外部：	1716毫米 x 964毫米 x 783毫米
内部：	1342毫米 x 717毫米 x 647毫米

重量	
净重	322 lbs (146 kg)
运输重量	415 lbs (188 kg)
外箱尺寸：(长 X 宽 X 高)	1092毫米 x 838毫米 x 1905毫米

安装要求	
箱体需水平安装。不得安装于蒸汽、油腻、水滴、高温或其他恶劣环境中使用。	

空间要求	
设备周围的防撞保险杠可以适应各种空间。	

电气规格						
电压	相数	频率/HZ	安培	千瓦	电源线&插头	
120	1	60	12.5	1.5		NEMA 5-15P 15A-125V 插头
208 240	1	60	5.9 6.8	1.2 1.6		NEMA 6-15P 15A-250V 插头
230	1	50/60	6.5	1.5		CEE 7/7 插头额定电压250V
						CH2-16P 插头额定电压250V

容量	
109 kg最大值 最大容量：190 公升	
餐盘：(无餐盘架)	
— 直径203毫米 - 222毫米 加盖 128 个 (每层8个)	
— 直径229毫米 - 254毫米 加盖：96 个 (每层6个)	
— 直径260毫米 - 324毫米 加盖：64 个 (每层4 个)	
大直径物品会减少存放空间	
G/N烤盘：全尺寸和半尺寸烤盘组合 (每层)	
— 530毫米 x 325毫米 - GN 1/1: 2	
— 265毫米 x 325毫米 - GN 1/2: 4	
如选用网架，可同时存放 65 mm , 100 mm , 或者 150 mm深度的各种烤盘。	
层架容量：(无盖，每层架)	
— 层架最大容量：16 间距80毫米	

选配件、附件			
餐盘架，镀铬 (每层放4份装盘食品)		镀铬金属架 (每层放4份装盘前食品)	
<input type="checkbox"/> 无盖“P”架	DC-2868	<input type="checkbox"/> 无盖“EP”架	DC-23580
盘直径：254毫米 最大值。 • 197毫米 最小值。 横档垂直距离：67毫米 容量：24 餐架，96 装盘食品		盘直径：318毫米 最大值。 • 241 毫米 最小值。 横档间距：67毫米 容量：16 餐架，64 装盘食品	
<input type="checkbox"/> 加盖“C”架	DC-2869	<input type="checkbox"/> 加盖“EC”架	DC-23676
盘直径：248 毫米 最大值。 • 197 毫米 最小值。 顶层和底层垂直空间：295毫米 容量：24个餐架，96份装盘前食品		盘直径：318毫米 最大值。 • 241毫米 最小值。 顶层和底层垂直距离：295毫米 容量：16个餐架，64份装盘食品	
<input type="checkbox"/> 门锁及钥匙	LK-22567		
<input type="checkbox"/> 支撑架 (每层需2个)	1061	<input type="checkbox"/> 安全装置	5013816
<input type="checkbox"/> 支撑架夹 (每层需1个)	11533	含耐高温螺丝、控制面板安全盖及门锁	
<input type="checkbox"/> 镀铬层架	SH-2835		



地址：美国威斯康星州梅诺莫尼福尔市沃特街W164 N9221号； 邮箱：450 邮编：53052-0450
电话：262.251.3800 800.558.8744 美国/加拿大 传真：262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com

