



## 1000-BQ2/128

保温餐车



- HALO HEAT... 统一控制热源环绕食品, 保证食品外观、口感、保鲜。
- 统一控制热源环绕食品, 保证食品外观、口感、保鲜。
- 保证食品装盘新鲜、可口、恒温。
- 无需水锅、加水、加热罐。
- 适用于各种形式宴会:
  - 加盖餐盘、堆列
  - 加盖或不加盖餐盘架
  - 宴会服务托盘
  - 增加层架从而提高G/N盘的容量
- 不锈钢内胆抗腐蚀。
- 四周带防撞墙保险杠、把手、重心脚轮。

推车表面不锈钢材质, 两侧均有两 (2) 个把手。箱上有“开/关”电源按钮; 温度范围为摄氏度16° ~ 93° C, 用“上”“下”箭头按键控制; 设备配备加热指示灯; 温度显示键、数字显示。四 (4) 个镀铬网架。包括带四周防撞墙保险杠、四 (4) 个152 mm耐久型脚轮, 2个固定, 2个活动, 带刹车。

为装盘食品服务提供灵活选择: 餐车可盛放加盖食品, 无需装盘。增加了餐架, 以便盛放装盘前未加盖食品、托盘、散装食品。

1000-BQ2/128 型: 可装128份餐的移动式宴会推车 (25厘米 加盖餐盘)




ANSI/NSF 4



IP X4

### 出工设置

- 门型选择
  - 全开门, 标准型
  - 对开门, 可选
- 开门方向规格:
  - 向右开门, 标配
  - 向左开门, 选配
- 指定电压:
  - 120V
  - 208-240V
  - 230
- 拖车栓钩



对开门选项

### 特别提示:

- 餐盘加盖无法装饰菜品
- 盘架为选配件。
- 由于餐盘和盘盖的规格, 保温箱有可能无法达到最大容量。



DC-2868




DC-2869



# 1000-BQ2/128

保温餐车

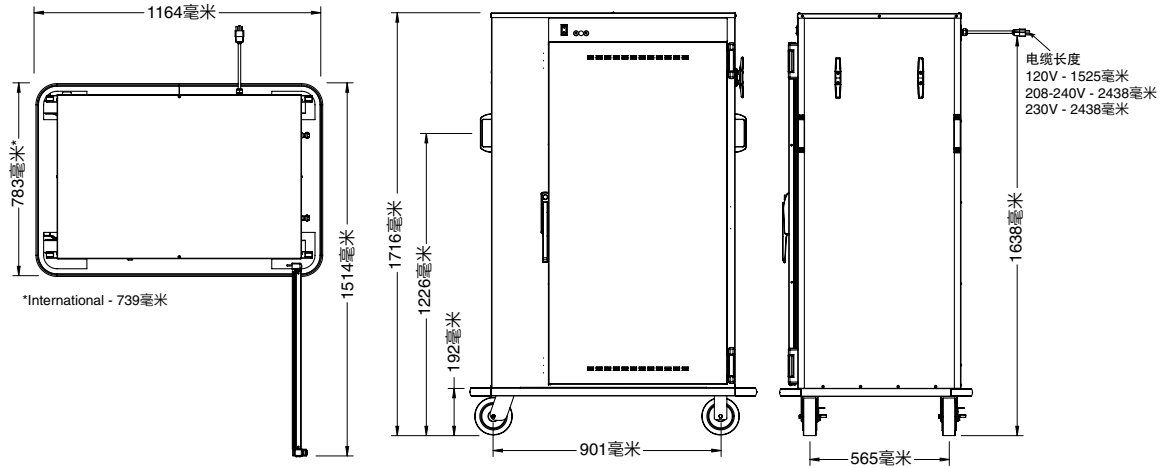

<b>规格: 高 X 宽 X 深</b>
外部: 1716毫米 x 1164毫米 x 783毫米
内部: 1342毫米 x 917毫米 x 647毫米

<b>重量</b>
净重 168 kg
运输重量 220 kg
外箱尺寸: (长 X 宽 X 高) 1295毫米 x 838毫米 x 1905毫米

<b>安装要求</b>
箱体需水平安装。不得安装于蒸汽、油腻、水滴、高温或其他恶劣环境中使用。

<b>空间要求</b>
设备周围的防撞保险杠可以适应各种空间。

<b>选配件、附件</b>	
餐盘架, 镀铬 (每层放4份装盘食品)	
<input type="checkbox"/> 餐盘架, 镀铬 (每层放4份装盘食品)	DC-2868
盘直径: 254毫米 最大值。• 197毫米 最小值。 横档垂直距离: 67毫米 容量: 32 餐架, 128装盘食品	
<input type="checkbox"/> 加盖“C”架	DC-2869
盘直径: 248毫米 最大值。• 197毫米 最小值。 顶层和底层垂直空间: 295毫米 容量: 32个餐架, 128份装盘食品	
<input type="checkbox"/> 门锁及钥匙	LK-22567
<input type="checkbox"/> 支撑架 (每层需2个)	1061
<input type="checkbox"/> 支撑架夹 (每层需1个)	11533
<input type="checkbox"/> 镀铬层架	SH-22727

<b>电气规格</b>					
电压	相数	频率/HZ	安培	千瓦	电源线&插头
120	1	60	17.5	2.1	NEMA 5-30P 30A - 125V 插头
208 240	1	60	7.7 8.9	1.6 2.1	NEMA 6-15P 15A - 250V 插头
230	1	50/60	8.4	2.0	CEE 7/7 插头额定电压250V  CH2-16P 插头额定电压250V

<b>容量</b>
145 kg 最大值 最大容量: 253 公升
<b>餐盘:</b> (无餐盘架)
— 直径203毫米 - 222毫米 加盖 176个 (每层11个)
— 直径229毫米 - 254毫米 加盖: 128个 (每层8个)
— 直径260毫米 - 298毫米 加盖: 96个 (每层6个)
— 直径305毫米 - 324毫米 加盖: 64个 (每层4个)
大直径物品会减少存放空间
<b>G/N烤盘:</b> 全尺寸和半尺寸烤盘组合 (每层)
— 530毫米 x 325毫米 - GN 1/1: 2
— 265毫米 x 325毫米 - GN 1/2: 4
如选用网架, 可同时存放 65 mm, 100 mm, 或者 150 mm深度的各种烤盘。
<b>金属架容量:</b> (无盖, 每层架)
— 层架最大容量: 16 间距 80毫米

<input type="checkbox"/> 镀铬金属架 (每层放4份装盘食品)	
<input type="checkbox"/> 无盖“EP”架	DC-23580
盘直径: 318毫米 最大值。• 241毫米 最小值。 横档间距: 67毫米 容量: 24餐架, 96装盘食品	
<input type="checkbox"/> 加盖“EC”架	DC-23676
盘直径: 318毫米 最大值。• 241毫米 最小值。 顶层和底层垂直距离: 295毫米 容量: 24个餐架, 96份装盘食品	
<input type="checkbox"/> 安全装置	5013816
含耐高温螺丝、控制面板安全盖及门锁	



地址: 美国威斯康星州梅诺莫尼福尔市沃特街W164 N9221号; 邮箱: 450 邮编: 53052-0450  
电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国/加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com

