



• HALO HEAT... 统一控制热源环绕食品, 保证食品外观、口感、保鲜。

- 闭仓耐温性及均衡供热, 由上而下、左右循环, 提供均衡温度。
- 保证食品装盘新鲜、可口、恒温。
- 无需水锅、加水、加热罐。
- 适用于各种形式宴会:
  - 加盖餐盘、堆列
  - 加盖或不加盖餐盘架
  - 宴会服务托盘
  - 增加层架从而提高G/N盘的容量
- 不锈钢内胆抗腐蚀。
- 四周带防撞墙保险杠、把手、重心脚轮。

推车表面不锈钢材质 且两侧均有两 (2) 个把手。两个垂直并排的保温箱体上配有独立控制的“开/关”电源按钮; 温度设定范围为16° C~ 93° C, 用“上”“下”箭头按键控制; 设备配备加热指示灯; 温度显示键、数字显示。八 (8) 个镀铬网架。包括带四周防撞墙保险杠、六 (6) 个152 mm耐久型脚轮, 2个固定, 4个活动, 带刹车。电源为120 V.A.C的保温箱还包括一 (1) 个高/低功率切换开关, 两(2)根带插头电缆。

为装盘食品服务提供灵活选择: 餐车可盛放加盖食品, 无需装盘。增加了餐架, 以便盛放装盘前未加盖食品、托盘、散装食品。

□ 1000-BQ2/192 型: 可装192份餐的移动式宴会推车 (25厘米 加盖餐盘)




ANSI/NSF 4



IP X4

### 出工设置

- 门型选择
  - 全开门, 标准型
  - 对开门, 可选
- 指定电压:
  - 120V
  - 208-240V
  - 230V
- 拖车栓钩




对开门选项

### 特别提示:

- 餐盘加盖无法装饰菜品。
- 盘架为选配件。
- 由于餐盘和盘盖的规格, 保温箱有可能无法达到最大容量。



DC-2868




DC-2869



# 1000-BQ2/192

保温餐车

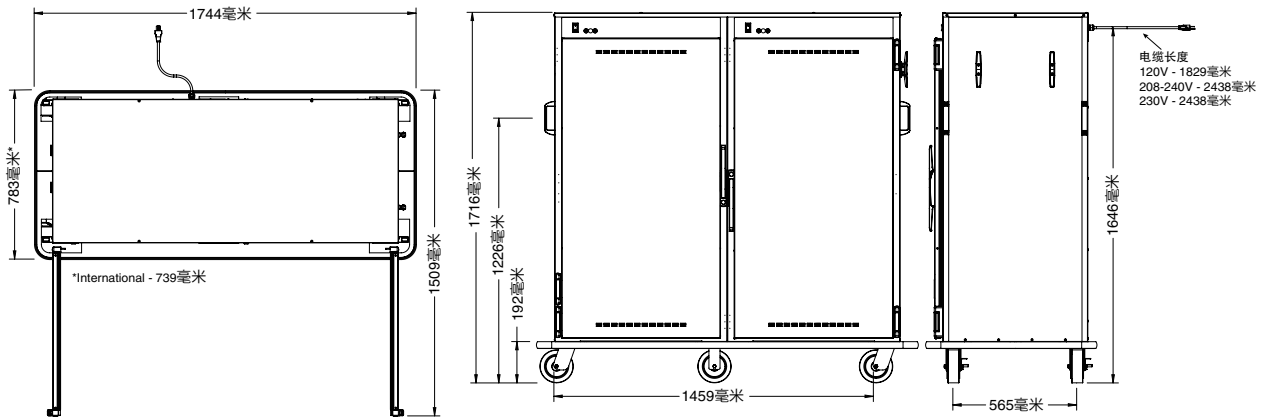

<b>规格: 高 X 宽 X 深</b>
外部: 1716毫米 x 1744毫米 x 783毫米
内部: 1342毫米 x 717毫米 x 647毫米

电气规格						
电压	相数	频率/HZ	安培	千瓦	电源线&插头	
120	1	60	24.0	2.9	 NEMA 5-20P 20A- 125V 插头	
开关选在低功率档			16.0	1.9		
开关选在高功率档			25.0 MAX	3.0	 NEMA 5-30P 30A - 125V 插头	
为 208	1	60	11.8	2.5		
为 240	1	60	13.6	3.3	 NEMA 6-15P 15A - 250V 插头	
230	1	50/60	13.0	3.0		
					 CEE 7/7 插头额定电压250V	
					 CH2-16P 插头额定电压250V	

重量	
净重	280 kg
运输重量	340 kg
外箱尺寸: (长 X 宽 X 高)	
1803毫米 x 813毫米 x 1854毫米	

容量	
218 kg 最大值 最大容量: 380 公升	
餐盘: (无餐盘架)	
— 直径203毫米 - 222毫米 加盖: 256 (每层8个)	
— 直径229毫米 - 254毫米 加盖: 192 (每层6个)	
— 直径260毫米 - 324毫米 加盖: 128 (每层4个)	
大直径物品会减少存放空间	
G/N烤盘: 全尺寸和半尺寸烤盘组合 (每层)	
— 530毫米 x 325毫米 - GN1/1: 2	
— 265毫米 x 325毫米 - GN 1/2: 4	
如选用网架, 可同时存放 65 mm, 100 mm, 或者 150 mm 深度的各种烤盘。	
金属架容量: (无盖, 每层架)	
— 层架最大容量: 32 间距 80毫米	

安装要求
箱体需水平安装。不得安装于蒸汽、油腻、水滴、高温或其他恶劣环境中使用。

空间要求
设备周围的防撞保险杠可以适应各种空间。

选配件、附件	
<input type="checkbox"/> 餐盘架, 镀铬 (每层放4份装盘食品) <input type="checkbox"/> 无盖“P”架 <b>DC-2868</b> 盘直径: 254毫米 最大值。 • 197毫米 最小值。 横档垂直距离: 67毫米 容量: 48 餐架, 192装盘食品	<input type="checkbox"/> 镀铬金属架 (每层放4份装盘前食品) <input type="checkbox"/> 无盖“EP”架 <b>DC-23580</b> 盘直径: 318毫米 最大值。 • 241毫米 最小值。 横档间距: 67毫米 容量: 32餐架, 128装盘食品
<input type="checkbox"/> 加盖“C”架 <b>DC-2869</b> 盘直径: 248毫米 最大值。 • 197毫米 最小值。 顶层和底层垂直空间: 295毫米 容量: 48个餐架, 192份装盘食品	<input type="checkbox"/> 加盖“EC”架 <b>DC-23676</b> 盘直径: 318毫米 最大值。 • 241毫米 最小值。 顶层和底层垂直距离: 295毫米 CAPACITY: 容量: 32个餐架, 128份装盘食品
<input type="checkbox"/> 门锁及钥匙 <b>LK-22567</b>	<input type="checkbox"/> 安全装置 <b>5013816</b> 含耐高温螺丝、控制面板安全盖及门锁
<input type="checkbox"/> 支撑架 (每层需2个) <b>1061</b>	
<input type="checkbox"/> 支撑架夹 (每层需1个) <b>11533</b>	
<input type="checkbox"/> 镀铬金属架 <b>SH-2835</b>	



地址: 美国威斯康星州梅诺莫尼福尔市沃特街W164 N9221号; 邮箱: 450 邮编: 53052-0450  
 电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国/加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com

