

HSM-48/5S

加热货架式售卖机



• 五层货架式售卖机采用了热动力玻璃技术，借此
可让五层展示面均匀受热。

- 将包装食品置于五层可独立控制的货架上，保持适宜温度，确保食品质量。
- 安装在每层货架顶部的荧光灯可增强展示效果，与此同时，玻璃货架也具备低动能消耗的特性。
- 立式展示柜能最大化在较小线性空间内放置的包装产品，同时，玻璃侧面也在经照明的货架两边提升了产品的可见性。

多层货架式售卖机包括重型非磁性全不锈钢结构。五 (5) 层货架中的每一层都由一 (1) 台可调范围为 0 到 10 的恒温器控制，包括一 (1) 个加热指示灯。控制系统受位于售卖机前方的滑动面板保护。出于可见度的考虑，四 (4) 层货架呈 8 度角，每层货架上方均配有两 (2) 盏暖光荧光灯。底层货架为平架。安装在前面的绝热体能顾客提供保护。侧面茶色反射玻璃能将热量反射到产品上，并映射到展示中，增强商品展示效果。四 (4) 只重型 76 mm 带闸转向脚轮包括在内。不锈钢前方面板和后端层压板为标准配置。

HSM-48/5S: 五层自助售卖机, 1219 mm 宽



工厂安装选项


- 电力选择
➔ 指定电压:
 - 208-240
 - 380-415
- 标准配置为大型售卖机。
➔ 可特别订购指定双开门设计。

附加功能 & 选件


- 前方面板
➔ 指定颜色:
 - 不锈钢, 标准 - 5011020
 - 黑色, 可选 - 5011019
 - 紫红色, 可选 - 5011016

HSM-48/5S

加热货架式售卖机

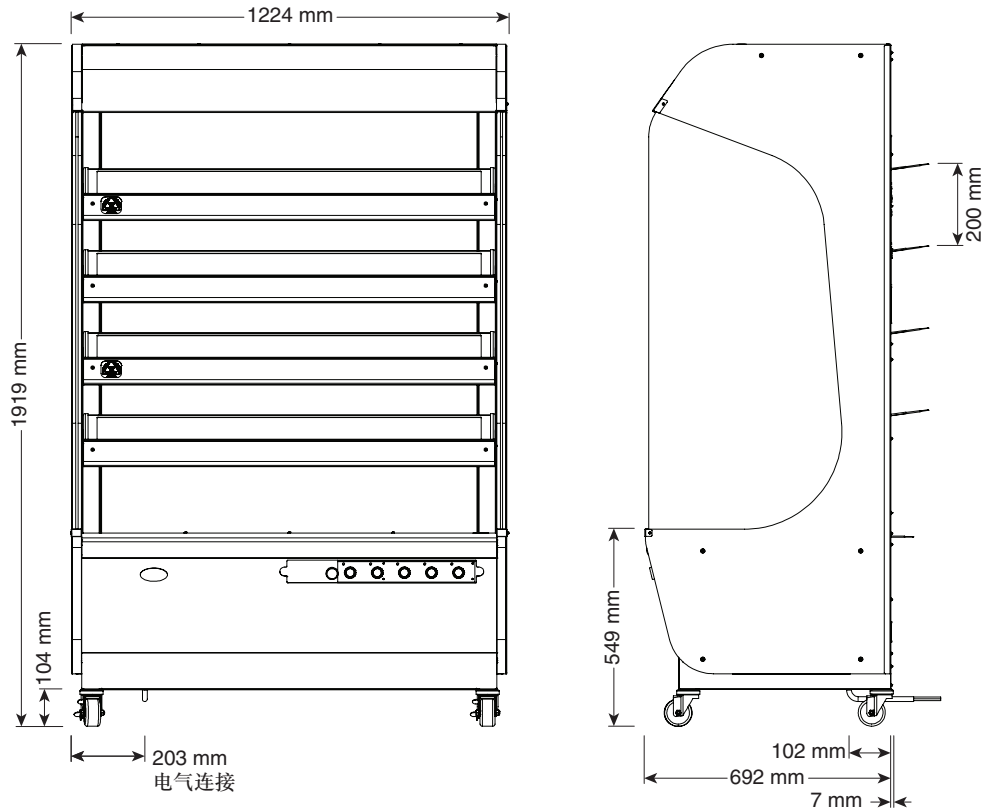

外部尺寸：高 x 宽 x 深
1919 mm x 1226 mm x 692 mm
货架尺寸：宽 x 深
上面四层货架：1156 mm x 508 mm
下层货架：1168 mm x 584 mm
- 间隔为 159 mm

电气参数						
电压	相位	周期/赫兹	安培	千瓦	电线，无插头	
208-240 (AGCY)	1	60	24	5.7	 美国电器制造商协会 L6-30P 30A, 250V 建议使用	
在 208	1	60	20.6	4.3		
在 240	1	60	24	5.7		
必须使用其自身的 30A 电路						
380-415	3	50	10	5.7	电线，无插头	

安装要求
<p>售卖机必须水平安装。不得安装于有蒸汽、油腻、水滴、高温或其他恶劣环境中使用。为了符合 NSF 标准的规定,商品陈列架底部必须使用经 NSF 批准的密封胶进行密封,或者配备脚轮,或是 152 mm 的支脚。</p>

产品容量
68 kg 最多
每层货架最多承受 13 kg
每层货架
十 (10) 只用来盛鸡的船型盘, 带弧形盖

净空要求
设备背面：102 mm

重量	
净重	245 kg
装货	345 kg
板条箱尺寸：(长 x 宽 x 高)	
1143 mm x 1321 mm x 2210 mm	



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国/加拿大

传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com

因产品会持续改进, 我会在不发出通知的情况下更改规格。