

500-1DN 500-2DN 500-3DN

抽屉式保温柜



500-1DN



500-3DN



500-2DN



• HALO HEAT... 是一种可控的, 均匀热源
可保证烹饪和保温小工并使食物更美观, 可口, 保存期更长。

- 产品无需加水就可保留水分。
- 数字温控可更快地检测到温度的下降, 并且迅速回温。
- 为额外的容量而设的超大烤盘
- 设备可嵌入到工作台中, 可选嵌入式配件。
- 堆叠设计。

设备外部为20号不锈钢构造, 采用16号不锈钢的抽屉导轨用来支持每个抽屉。每个保温柜有开/关电源控制; 16°C到93°C温度范围内的上下箭头加热指示灯, 温度显示键, 数字显示器。每个抽屉包括305mm x 508mm x 152mm 的不锈钢烤盘。抽屉式保温柜在每个柜的顶部有四(4)个堆叠设计从而无需额外的硬件。单个保温抽屉或层叠组合可安装一个76mm或是127mm的灵活型脚轮标准配件或是152mm的支腿配件用于固定位置。

- | | | | |
|--------------------------------------|------|-----|------|
| <input type="checkbox"/> 型号 500-1DN: | 一个抽屉 | 保温 | 窄体设计 |
| <input type="checkbox"/> 型号 500-2DN: | 两个抽屉 | 保温, | 窄体设计 |
| <input type="checkbox"/> 型号 500-3DN: | 三个抽屉 | 保温, | 窄体设计 |



ANSI/NSF 4



工厂安装选择


- 电气选择
 - 120V
 - 208-240V
 - 230V
- 抽屉选择 (订购每个抽屉)
 - 非通风式抽屉, 标准
 - 通风式抽屉 (可选) (5014561)

其他功能

- 堆叠保温柜时无需采用其它硬件
- 单个保温柜或堆叠的保温柜可安装在:
 - 76mm 脚轮和脚轮组件
 - 127mm 脚轮和脚轮组件
 - 152mm 支腿组件

500-1DN, 500-2DN, 500-3DN

抽屉式保温柜

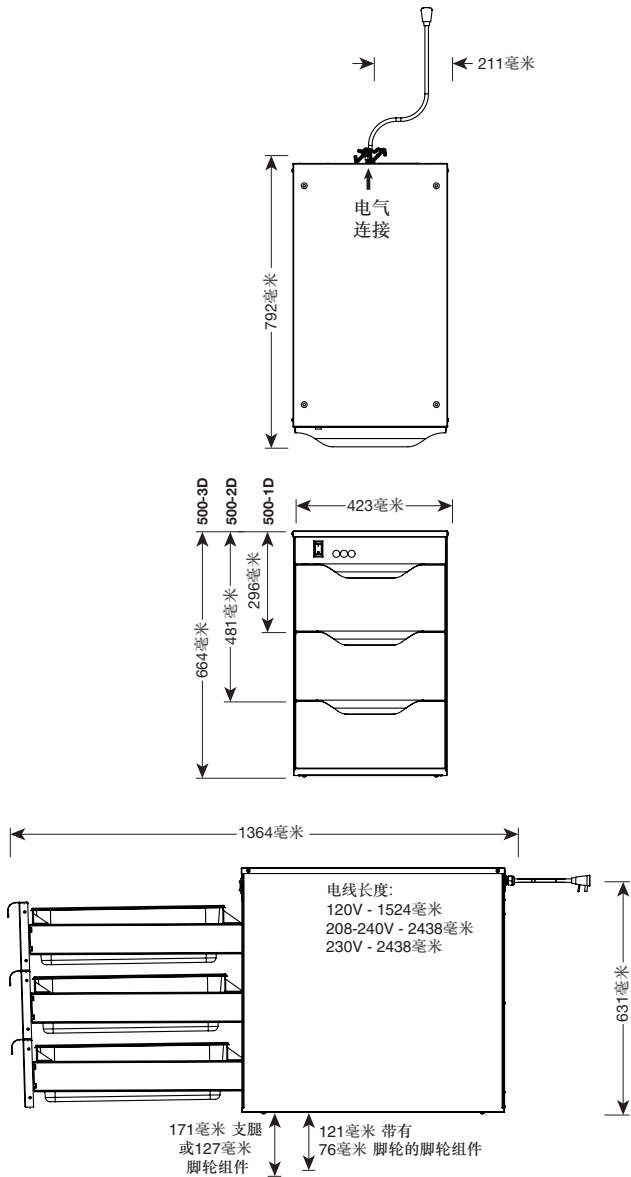

尺寸: 高 X 宽 X 深
500-1DN 外部: 296mm x 423mm x 792mm
500-2DN 外部: 481mm x 423mm x 792mm
500-3DN 外部: 664mm x 423mm x 792mm
烤盘尺寸: (每个抽屉) 305mm x 508mm x 152mm GN 1/1
开口尺寸: (带有内置式备用套件)的保温柜用) 柜体高度增加19mm, 宽度增加38mm

电气					
电压	相位	周期/频率	电流	功率	
120	1	60	5.3	0.64	NEMA 5-15P 15A, 125V 插头
208-240	1	60	2.7	0.64	NEMA 6-15P 15A, 250V 插头
230	1	50	2.6	0.59	CEE 7/7 插头额定电压250V CH2-16P 插头额定电压250V BS 1363 插头额定电压250V

食物容量
最大容量为16kg • 每个抽屉 (34个烤土豆, 50个餐包)

重量			
	500-1DN	500-2DN	500-3DN
净重	30 kg	45 kg	59 kg
装运	34 kg	51 kg	66 kg
包装尺寸 (长 x 宽 x 高)			
	838 x 533 x 381mm	838 x 533 x 559mm	838 x 533 x 737mm

安装要求:
必须将保温柜平放安装, 为避免其受不良影响, 请勿将其安装在有蒸汽、油脂、滴水、高温或任何其他严重不利条件的区域。

间隙要求 (通风间距)
最小间距: 背后: 76mm; 顶部51mm; 两边: 25mm。
内置式保温台还应配置现场排气装置, 保持适当的空气流动。

选项与附件	
内置式备用套件	
<input type="checkbox"/> 500-1DN	5015148
<input type="checkbox"/> 500-2DN	5015150
<input type="checkbox"/> 500-3DN	5015154

脚轮组件	
<input type="checkbox"/> 高度127mm脚轮	55534
<input type="checkbox"/> 高度76mm脚轮	5010921
<input type="checkbox"/> 地脚组件	55535
<input type="checkbox"/> 有孔烤盘 305mm x 508mm	16642



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国/加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com

因产品会持续改进, 我司会在不发出通知的情况下更改规格。